محرك ديزل

- محرك ديزل شديد التحمل
- 4 دورات ، تبريد بالماء ، شاحن توربيني ، تبريد هواء إلى هواء / هواء إلى ماء
- نظام حاكم إلكتروني أو ميكانيكي
- 24/12 فولت بدء تشغيل المحرك و مردد الشاحن
- فلتر هواء وفلتر وقود قابلة للتغيير
- خرطوم وقود مرن
- مروحة تفريغ الوقود و خرطوم تمديد
- كاتم للصوت بقدرة صناعية ولولب العادم أو ضاغط هواء
- بطارية بدء التشغيل نوع بدون صيانة
- سخان ماء قسم المحرك)في الموديلات الاتوماتيكية(

مواصفات المولد

- بدون فرش ، محمل فردي ، قرص مرن ذو 4 أقطاب لمولد التيار المتردد للفشل التوافقي
- فئة العزل من النوع H.
- فئة الحماية IP 21-23
- المثير الذاتي
- منظم جهد كهربائي أوتوماتيكي
- الجزء الثابت 2/3 خطوة للفشل التوافقي
- تتم حماية ملفات المولد بواسطة الورنيش العازل ضد الزيت والحمض

الكابين

- كابين عازلة للصوت من النوع المعياري
- يتم تركيب الكابين بواسطة المسمار والصمولة ، بدون عملية لحام
- كابين مطلية بالإيبوكسي والبوليستر
- تصنيف الكابين المقاومة للعوامل الجوية هو IP 23
- كابين مصممة لسهولة الصيانة
- أبواب قابلة للقفل على جانبي الكابين
- زر التوقف فى حالة الطوارئ
- نافذة فحص لوحة شفافة
- تفاصيل العزل: رغوة صوتية غير قابلة للاشتعال

خيارات كابين

- كابين قياسية
- كابين سوبر صامتة
- زورق صامت إضافي (عزل أكثر سمكًا)

حاوية

- يتم تصنيع أجزاء الهيكل والبناء الحامل من 140 مم NPU
- يتم تصنيع الصفائح المعدنية الأساسية من 2/3 صفائح معدنية على شكل ماسي
- يتم تصنيع الألواح المعدنية ذات الجدران الجانبية من صفائح معدنية شبه منحرفة مقاس 1.5 مم ST 37 DKP
- سيتم تصنيع الصفيحة المعدنية العلوية من صفائح معدنية شبه منحرفة مقاس 1.5 مم ST 37 DKP
- يتم تصنيع أجزاء التخلص من الهواء والشفط باستخدام مصراع عادي في قابس ساخن مثبت بمسامير
- يتم تصنيع عروات الرفع لتحمل الحمولة الكلية للحاوية (مع المولد) (8 قطع ISO مقفلة)
- يتم اتباع تطبيق الطلاء PPG RAL 9010 للرسم
- الإضاءة الداخلية بها 2x1x18 وات تركيبات مقاومة للماء و 1x1x16 تركيب قابس أحادي الطور
- عزل الجدار العلوي هو 0.8 مم طلاء صفائح معدنية مثقبة مجلفنة على لوح صوف زجاجي ليفي 8 سم
- يتم تصنيع الباب الرئيسي ذو الجناحين بآلية قفل من نوع الأنابيب
- أبواب الخدمة مُصنَّعة بأربع آليات لقضبان الذعر أحادية الجناح وداخلية ليتم قفلها بالخارج (هذه الأبواب مصممة ومثبتة داخل جسم الحاوية ولا تتجاوز مقابض الأبواب جسم الحاوية
- زر التوقف في حالات الطوارئ على حواف طويلة
- يتم وضع علامات التحذير في الأماكن الضرورية داخل وخارج الحاوية

خيارات الحاوية

- حاوية قياسية
- حاوية صوتية

خيارات السيلنسر

- النوع الصناعي القياسي
- النوع الحرج
- نوع المستشفى

انظمة الحماية والإنذارات

- ارتفاع درجة حرارة الماء
- انخفاض ضغط الزيت
- سرعة المحرك العالية والمنخفضة
- انخفاض منسوب مياه المبرد
- على الحمل الحالي
- الجهد العالي والمنخفض لمجموعة المولدات
- بدء / إيقاف الفشل

وحدات تحكم المولد

- شاشة عرض LCD
- الأجهزة والمواد اللازمة
- شاحن بطارية
- منفذ USB ومخرج RS-485

المعدات الاختيارية

- مقياس التيار الكهربائي
- الكبح الدائري ذو الهيكل المصبوب (في الطرز الأوتوماتيكية)
- كاتم الصوت من النوع الحرج / المستشفى
- كابين عازلة للصوت من النوع المعياري
- موبايل - مقطورة
- لوحة تحكم التزامن لمجموعات مولدات من 2 إلى 16
- لوحة النقل الأوتوماتيكي ذات 3 أقطاب / 4 أعمدة (A.T.S.)
- سخان الوقود والزيت
- سخان المولد
- نظام تعبئة الوقود الأوتوماتيكي
- مرشح فاصل الوقود والماء
- نظام تحذير PMG

معايير الجودة

مولداتنا تم انتاجها وفق المعايير القياسية VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, TS ISO 8528, TS EN 12601. ويوجد لديها شهادات انظمة الادارة . ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007، واعتمدت من قبل Kiwa. وأيضا يوجد لدينا شهادة EAC. مولداتنا تحمل شهادات TS ISO 8528-5, TS EN 12601. مولداتنا تحمل بيان CE

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

EMSA GENERATOR
info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

Perkins® Diesel Power

سلسلة PERKINS 50 هرتز ، 1 فاز ، 220 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

مواصفات المولدات						محرك ديزل			مواصفات المولد		خزان الوقود	
	قوة المولد											
	ايقاف		برايم									
الموديلات	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط	أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
E PR ST 0010/M	8 / 10	8 / 8	7 / 9	7 / 7	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-11G1	ميكانيكي	STAMFORD	PI044H	82	2.6
E PR EM 0010/M	13 / 11	13 / 9	12 / 10	12 / 8	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-11G1	ميكانيكي	EMSA	EGM160-8N2	82	2.6
E PR EM 0015/M	12 / 15	12 / 12	11 / 14	11 / 11	900x1950x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-15G1	ميكانيكي	EMSA	EGM180-12N2	82	3.7
E PR ST 0015/M	12 / 15	12 / 12	11 / 14	11 / 11	900x1950x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-15G1	ميكانيكي	STAMFORD	S0L2-M	82	3.7
E PR ST 0022/M	16 / 20	16 / 16	14 / 18	14 / 14	900x1950x1337	900x1600x1337	PERKINS	404A-22G1	ميكانيكي	STAMFORD	PI144G	82	5.3
E PR EM 0022/M	18 / 22	18 / 18	16 / 20	16 / 16	900x1950x1337	900x1600x1337	PERKINS	404A-22G1	ميكانيكي	EMSA	EGM160-16N2	82	5.3
E PR EM 0033/M	26 / 33	26 / 26	24 / 30	24 / 24	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33G	ميكانيكي	EMSA	EGK180-36N2	101	7.2
E PR ST 0033/M	26 / 33	26 / 26	24 / 30	24 / 24	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33G	ميكانيكي	STAMFORD	UC224D	101	7.2
E PR EM 0050/M	40 / 50	40 / 40	36 / 45	36 / 36	1000x2600x1570	1000x1900x1570	PERKINS	1103A-33TG1	ميكانيكي	EMSA	EGK225-70N	139	10.8
E PR ST 0050/M	40 / 50	40 / 40	36 / 45	36 / 36	1000x2600x1570	1000x1900x1570	PERKINS	1103A-33TG1	ميكانيكي	STAMFORD	UCI224F	139	10.8
E PR EM 0066/M	53 / 66	53 / 53	48 / 60	48 / 48	1000x2600x1570	1000x1900x1570	PERKINS	1103A-33TG2	ميكانيكي	EMSA	EGK225-80N	139	14.6
E PR ST 0066/M	53 / 66	53 / 53	48 / 60	48 / 48	1000x2600x1570	1000x1900x1570	PERKINS	1103A-33TG2	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274C	139	14.6
E PR EM 0072/M	58 / 72	58 / 58	52 / 65	52 / 52	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG1	ميكانيكي	EMSA	EGK225-120N	139	14.8
E PR ST 0072/M	58 / 72	58 / 58	52 / 65	52 / 52	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG1	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274E	139	14.8

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

Perkins® Diesel Power

سلسلة PERKINS 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

مواصفات المولدات						محرك ديزل			مواصفات المولد		خزان الوقود	
	قوة المولد											
	ايقاف		برايم									
الموديلات	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط	أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
E PR EM 0010	10	8	9	7	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-11G1	ميكانيكي	EMSA	EGK160-10N2	82	2.6
E PR ST 0010	10	8	9	7	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-11G1	ميكانيكي	STAMFORD	S0L1-H1	82	2.6
E PR MC 0010	10	8	9	7	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-11G1	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP28-2VS/4	82	2.6
E PR EM 0015	15	12	13	10	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-15G1	ميكانيكي	EMSA	EGK160-10N2	82	3.7
E PR ST 0015	15	12	13	10	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-15G1	ميكانيكي	STAMFORD	S0L1-P1	82	3.7
E PR MC 0015	15	12	13	10	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-15G1	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP28-2S/4	82	3.7
E PR EM 0022	22	18	20	16	900x1950x1337	900x1600x1337	PERKINS	404A-22G1	ميكانيكي	EMSA	EGK160-16N2	82	5.3
E PR ST 0022	22	18	20	16	900x1950x1337	900x1600x1337	PERKINS	404A-22G1	ميكانيكي	STAMFORD	S0L2-G1	82	5.3
E PR MC 0022	22	18	20	16	900x1950x1337	900x1600x1337	PERKINS	404A-22G1	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP28-M/4	82	5.3
E PR EM 0033	33	26	30	24	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33G	ميكانيكي	EMSA	EGK180-24N2	101	7.2
E PR ST 0033	33	26	30	24	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33G	ميكانيكي	STAMFORD	S0L2-P	101	7.2
E PR MC 0033	33	26	30	24	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33G	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP28-VL	101	7.2
E PR EM 0050	50	40	45	36	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33TG1	ميكانيكي	EMSA	EGK180-34N2	101	10.8
E PR ST 0050	50	40	45	36	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33TG1	ميكانيكي	STAMFORD	S1L2-N	101	10.8
E PR MC 0050	50	40	45	36	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33TG1	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP32-2S	101	10.8
E PR EM 0066	66	53	60	48	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33TG2	ميكانيكي	EMSA	EGK180-40N2	101	14.6
E PR ST 0066	66	53	60	48	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33TG2	ميكانيكي	STAMFORD	S1L2-Y	101	14.6
E PR MC 0066	66	53	60	48	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33TG2	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP32-2M	101	14.6
E PR EM 0072	72	58	65	52	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG1	ميكانيكي	EMSA	EGK180-40N2	139	14.8
E PR ST 0072	72	58	65	52	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG1	ميكانيكي	STAMFORD	S1L2-Y	139	14.8
E PR MC 0072	72	58	65	52	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG1	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP32-2M	139	14.8
E PR EM 0088	88	70	80	64	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG2	ميكانيكي	EMSA	EGK225-70N	139	18.7
E PR ST 0088	88	70	80	64	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG2	ميكانيكي	STAMFORD	UCI224G	139	18.7
E PR MC 0088	88	70	80	64	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG2	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP32-2L	139	18.7
E PR ST 0110	110	88	100	80	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104C-44TAG2	الكتروني	STAMFORD	UCI274C	139	22.6
E PR MC 0110	110	88	100	80	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104C-44TAG2	الكتروني	MECC ALTE	ECP34-2S4	139	22.6
E PR EM 0112	112	90	101	81	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104C-44TAG2	الكتروني	EMSA	EGK225-80N	139	22.6
E PR EM 0150	150	120	135	108	1100x3220x1845	1100x2600x1845	PERKINS	1106A-70TG1	ميكانيكي	EMSA	EGK225-120N	272	30.3
E PR ST 0150	150	120	135	108	1100x3220x1845	1100x2600x1845	PERKINS	1106A-70TG1	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274E	272	30.3
E PR MC 0150	150	120	135	108	1100x3220x1845	1100x2600x1845	PERKINS	1106A-70TG1	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP34-2M/4	272	30.3
E PR EM 0165	165	132	150	120	1100x3220x1845	1100x2600x1845	PERKINS	1106A-70TAG2	ميكانيكي	EMSA	EGK280-150N	272	33.4

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

EMSA GENERATOR
info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

Perkins Diesel Power

سلسلة PERKINS 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

مواصفات المولدات													محرك ديزل		مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E PR ST 0165	165	132	150	120	1100x3220x1845	1100x2600x1845	PERKINS	1106A-70TAG2	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274F	272	33.4
E PR MC 0165	165	132	150	120	1100x3220x1845	1100x2600x1845	PERKINS	1106A-70TAG2	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP34-2L/4	272	33.4
E PR EM 0200	200	160	180	144	1100x3220x1943	1100x2550x1943	PERKINS	1106A-70TAG3	ميكانيكي	EMSA	EGK280-165N	272	41.4
E PR ST 0200	200	160	180	144	1100x3220x1913	1100x2550x1913	PERKINS	1106A-70TAG3	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274G	272	41.4
E PR MC 0200	200	160	180	144	1100x3220x1913	1100x2550x1913	PERKINS	1106A-70TAG3	ميكانيكي	MECC ALTE	ECO38-2S/4	272	41.4
E PR EM 0220	220	176	200	160	1100x3220x1845	1100x2550x1845	PERKINS	1106A-70TAG4	الكتروني	EMSA	EGK280-170N	272	45.8
E PR ST 0220	220	176	200	160	1100x3220x1845	1100x2550x1845	PERKINS	1106A-70TAG4	الكتروني	STAMFORD	UCI274H	272	45.8
E PR MC 0220	220	176	200	160	1100x3220x1845	1100x2550x1845	PERKINS	1106A-70TAG4	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-2S/4	272	45.8
E PR EM 0250	250	200	225	180	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1206A-E70TTAG2	الكتروني	EMSA	EGK280-220N	415	51
E PR ST 0250	250	200	225	180	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1206A-E70TTAG2	الكتروني	STAMFORD	UCDI274K	415	51
E PR MC 0250	250	200	225	180	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1206A-E70TTAG2	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-1M/4	415	51
E PR EM 0275	275	220	250	200	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1206A-E70TTAG3	الكتروني	EMSA	EGK280-220N	415	56.9
E PR ST 0275	275	220	250	200	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1206A-E70TTAG3	الكتروني	STAMFORD	UCDI274K	415	56.9
E PR MC 0275	275	220	250	200	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1206A-E70TTAG3	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-2M/4	415	56.9
E PR EM 0300	300	240	275	220	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG4	الكتروني	EMSA	EGK280-240N	415	60.2
E PR ST 0300	300	240	275	220	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG4	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-D	415	60.2
E PR MC 0300	300	240	275	220	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG4	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-1L/4	415	60.2
E PR EM 0330	330	264	300	240	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG5	الكتروني	EMSA	EGK280-240N	415	64.9
E PR ST 0330	330	264	300	240	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG5	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-D	415	64.9
E PR MC 0330	330	264	300	240	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG5	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-1L/4	415	64.9
E PR EM 0400	400	320	350	280	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2206A-E13TAG2	الكتروني	EMSA	EGK315-300N	819	71
E PR ST 0400	400	320	350	280	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2206A-E13TAG2	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-E	819	71
E PR MC 0400	400	320	350	280	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2206A-E13TAG2	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-1S/4	819	71
E PR EM 0440	440	352	400	320	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2206A-E13TAG3	الكتروني	EMSA	EGK315-320N	819	81
E PR ST 0450	450	360	400	320	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2206A-E13TAG3	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-F	819	81
E PR MC 0450	450	360	400	320	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2206A-E13TAG3	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-1S/4	819	81
E PR EM 0500	500	400	455	364	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2506A-E15TAG1	الكتروني	EMSA	EGK315-350N	819	95
E PR MC 0500	500	400	450	360	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2506A-E15TAG1	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-2S/4	819	95
E PR ST 0500	500	400	455	364	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2506A-E15TAG1	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-G	819	95
E PR EM 0550	550	440	500	400	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2506A-E15TAG2	الكتروني	EMSA	EGK315-400N	819	100
E PR MC 0550	550	440	500	400	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2506A-E15TAG2	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-3S/4	819	100
E PR ST 0550	550	440	500	400	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2506A-E15TAG2	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-D41	819	100
E PR EM 0650	650	520	591	473	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	PERKINS	2806A-E18TAG1A	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	1086	123
E PR MC 0660	660	528	600	480	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	PERKINS	2806A-E18TAG1A	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-2L/4	1086	123
E PR ST 0660	660	528	600	480	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	PERKINS	2806A-E18TAG1A	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	1086	123
E PR EM 0720	720	576	650	520	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	PERKINS	2806A-E18TAG2	الكتروني	EMSA	EGK355-550N	1086	131
E PR ST 0720	720	576	650	520	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	PERKINS	2806A-E18TAG2	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-F41	1086	131
E PR MC 0720	720	576	650	520	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	PERKINS	2806A-E18TAG2	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-3L/4	1086	131
E PR EM 0785	785	628	715	572	* 2088x4470x3005	* 2088x3855x3005	PERKINS	2806A-E18TTAG4	الكتروني	EMSA	EGK355-600N	1600	162
E PR ST 0785	785	628	715	572	* 2088x4470x3005	* 2088x3855x3005	PERKINS	2806A-E18TTAG4	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-C4	1600	162
E PR MC 0785	785	628	715	572	* 2088x4470x3005	* 2088x3855x3005	PERKINS	2806A-E18TTAG4	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-VL/4	1600	162
E PR EM 0850	850	680	770	616	* 2088x4470x3005	* 2088x3855x3005	PERKINS	2806A-E18TTAG5	الكتروني	EMSA	EGK355-600N	1600	162
E PR MC 0850	850	680	770	616	* 2088x4470x3005	* 2088x3855x3005	PERKINS	2806A-E18TTAG5	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-VL/4	1600	162
E PR ST 0850	850	680	770	616	* 2088x4470x3005	* 2088x3855x3005	PERKINS	2806A-E18TTAG5	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-C4	1600	162
E PR EM 0900	900	720	800	640	* 2085x5100x3434	* 2085x4900x3434	PERKINS	4006-23TAG3A	الكتروني	EMSA	EGK400-640N	1574	175
E PR MC 0900	900	720	800	640	* 2085x5100x3434	* 2085x4900x3434	PERKINS	4006-23TAG3A	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-1S/4	1574	175
E PR ST 0900	900	720	800	640	* 2085x5100x3434	* 2085x4900x3434	PERKINS	4006-23TAG3A	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-D4	1574	175
E PR EM 1002	1002	802	911	729	* 2200x5550x3434	* 2200x4900x3434	PERKINS	4008TAG1A	الكتروني	EMSA	EGK400-700N	2175	195
E PR MC 1002	1002	802	911	729	* 2200x5550x3434	* 2200x4900x3434	PERKINS	4008TAG1A	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-1M/4	2175	195
E PR ST 1002	1002	802	911	729	* 2200x5550x3434	* 2200x4900x3434	PERKINS	4008TAG1A	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-D4	2175	195
E PR MC 1110	1110	888	1010	808	* 2200x5550x3434	* 2200x4900x3434	PERKINS	4008TAG2A	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-1M/4	2175	215
E PR ST 1110	1110	888	1010	808	* 2200x5550x3434	* 2200x4900x3434	PERKINS	4008TAG2A	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-E4	2175	215
E PR EM 1125	1125	900	1022	818	* 2200x5550x3434	* 2200x4900x3434	PERKINS	4008TAG2A	الكتروني	EMSA	EGK400-800N	2175	215
E PR EM 1250	1250	1000	1125	900	* 2200x5550x3434	* 2200x4900x3434	PERKINS	4008-30TAG3	الكتروني	EMSA	EGK400-900N	2138	244
E PR MC 1250	1250	1000	1125	900	* 2200x5550x3434	* 2200x4900x3434	PERKINS	4008-30TAG3	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-2M/4	2138	244
E PR ST 1250	1250	1000	1125	900	* 2200x5550x3434	* 2200x4900x3434	PERKINS	4008-30TAG3	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-F4	2138	244

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

Perkins Diesel Power

سلسلة PERKINS 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

مواصفات المولدات						محرك ديزل		مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E PR EM 1385	1385	1108	1250	1000	-x-x-	-1800x4850x	PERKINS	4012-46TWG2A	الكتروني	EMSA	EGK400-1100N	3000	259
E PR MC 1385	1385	1108	1250	1000	-x-x-	-1800x4850x	PERKINS	4012-46TWG2A	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-2L/4	3000	259
E PR ST 1385	1385	1108	1250	1000	-x-x-	-1800x4850x	PERKINS	4012-46TWG2A	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-H4	3000	259
E PR EM 1500	1500	1200	1350	1080	-x-x-	-1900x4950x	PERKINS	4012-46TWG3A	الكتروني	EMSA	EGK400-1100N	3000	283
E PR MC 1500	1500	1200	1350	1080	-x-x-	-1900x4950x	PERKINS	4012-46TWG3A	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-VL/4	3000	283
E PR ST 1500	1500	1200	1350	1080	-x-x-	-1900x4950x	PERKINS	4012-46TWG3A	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-H4	3000	283
E PR EM 1656	1656	1325	1505	1204	-x-x-	-2200x4950x	PERKINS	4012-46TAG2A	الكتروني	EMSA	EG450-1200N	3000	342
E PR MC 1656	1656	1325	1505	1204	-x-x-	-2200x4950x	PERKINS	4012-46TAG2A	الكتروني	MECC ALTE	ECO46-1S/4	3000	342
E PR ST 1656	1656	1325	1505	1204	-x-x-	-2200x4950x	PERKINS	4012-46TAG2A	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-C	3000	342
E PR EM 1880	1880	1504	1710	1368	-x-x-	-2200x4950x	PERKINS	4012-46TAG3A	الكتروني	EMSA	EG450-1350N	3000	370
E PR MC 1880	1880	1504	1710	1368	-x-x-	-2200x4950x	PERKINS	4012-46TAG3A	الكتروني	MECC ALTE	ECO46-2S/4	3000	370
E PR ST 1880	1880	1504	1710	1368	-x-x-	-2200x4950x	PERKINS	4012-46TAG3A	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-E	3000	370
E PR EM 2028	2028	1622	1844	1475	-x-x-	-2200x5900x	PERKINS	4016TAG1A	الكتروني	EMSA	EG450-1500N	3000	383
E PR MC 2028	2028	1622	1844	1475	-x-x-	-2200x5900x	PERKINS	4016TAG1A	الكتروني	MECC ALTE	ECO46-1L/4	3000	383
E PR ST 2028	2028	1622	1844	1475	-x-x-	-2200x5900x	PERKINS	4016TAG1A	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-F	3000	383
E PR ST 2250	2250	1800	2050	1640	-x-x-	-2200x5900x	PERKINS	4016TAG2A	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-G	3000	434
E PR MC 2264	2264	1811	2058	1646	-x-x-	-2200x5900x	PERKINS	4016TAG2A	الكتروني	MECC ALTE	ECO46-1L/4	3000	434
E PR EM 2264	2264	1811	2058	1646	-x-x-	-2400x6350x	PERKINS	4016TAG2A	الكتروني	EMSA	EG450-1600N	3000	434
E PR EM 2500	2500	2000	2250	1800	-x-x-	-2200x5900x	PERKINS	4016-61TRG3	الكتروني	EMSA	EG500-1800N	3000	470
E PR MC 2500	2500	2000	2250	1800	-x-x-	-2400x6350x	PERKINS	4016-61TRG3	الكتروني	MECC ALTE	ECO46-1.5L/4	3000	470
E PR ST 2500	2500	2000	2250	1800	-x-x-	-2400x6350x	PERKINS	4016-61TRG3	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-J	3000	470

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.

قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.

قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

Perkins® Diesel Power

سلسلة PERKINS TWIN 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

مواصفات المولدات							محرك ديزل			مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد				أبعاد الغطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
ETW PR EM 0880	880	704	800	640	-x-x-	-x-x-	PERKINS	2206A-E13TAG3	الكتروني	EMSA	EGK315-320N	-	81
ETW PR ST 0880	880	704	800	640	-x-x-	-x-x-	PERKINS	2206A-E13TAG3	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-F	-	81
ETW PR EM 1000	1000	800	909	727	-x-x-	-x-x-	PERKINS	2506A-E15TAG1	الكتروني	EMSA	EGK315-350N	-	95
ETW PR ST 1000	1000	800	909	727	-x-x-	-x-x-	PERKINS	2506A-E15TAG1	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-G	-	95
ETW PR EM 1100	1100	880	1000	800	-x-x-	-x-x-	PERKINS	2506A-E15TAG2	الكتروني	EMSA	EGK315-400N	-	100
ETW PR ST 1100	1100	880	1000	800	-x-x-	-x-x-	PERKINS	2506A-E15TAG2	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-D41	-	100
ETW PR EM 1300	1300	1040	1182	945	-x-x-	-x-x-	PERKINS	2806A-E18TAG1A	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	-	123
ETW PR ST 1320	1320	1056	1200	960	-x-x-	-x-x-	PERKINS	2806A-E18TAG1A	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	-	123
ETW PR EM 1400	1400	1120	1273	1018	-x-x-	-x-x-	PERKINS	2806A-E18TAG2	الكتروني	EMSA	EGK355-550N	-	132
ETW PR ST 1400	1400	1120	1273	1018	-x-x-	-x-x-	PERKINS	2806A-E18TAG2	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-F41	-	132

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

سلسلة BAUDOUIN 50 هرتز ، 1 فاز ، 220 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

خزان الوقود		مواصفات المولد		محرك ديزل			مواصفات المولدات						
									قوة المولد				
									برايم		ايقاف		
وقت التشغيل (H) %100	LT	الموديلات	النوع	نوع التحكم	الموديلات	النوع	أبعاد بدون غطاء	أبعاد الغطاء	ك واط	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	الموديلات
4.7	82	EGM160-16N2	EMSA	الكتروني	4M06G20/5	BAUDOUIN	900x1600x1337	900x1950x1337	16 / 16	16 / 20	18 / 18	18 / 22	E BD EM 0022/M
4.7	82	PI144G	STAMFORD	الكتروني	4M06G20/5	BAUDOUIN	900x1600x1337	900x1950x1337	16 / 16	16 / 20	18 / 18	18 / 22	E BD ST 0022/M
6.1	82	EGM180-20N2	EMSA	الكتروني	4M06G25/5	BAUDOUIN	900x1600x1545	1000x2300x1545	20 / 20	20 / 25	22 / 22	22 / 27	E BD EM 0027/M
6.1	82	S0L2-M	STAMFORD	الكتروني	4M06G25/5	BAUDOUIN	900x1600x1545	1000x2300x1545	20 / 20	20 / 25	22 / 22	22 / 27	E BD ST 0027/M
7.6	101	EGK180-36N2	EMSA	الكتروني	4M06G35/5	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	25 / 25	25 / 32	28 / 28	28 / 35	E BD EM 0035/M
7.6	101	UC224D	STAMFORD	الكتروني	4M06G35/5	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	25 / 25	25 / 32	28 / 28	28 / 35	E BD ST 0035/M
9.5	139	EGK180-40N2	EMSA	الكتروني	4M06G44/5	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	32 / 32	32 / 40	35 / 35	35 / 44	E BD EM 0044/M
9.5	139	UCI224F	STAMFORD	الكتروني	4M06G44/5	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	32 / 32	32 / 40	35 / 35	35 / 44	E BD ST 0044/M
10.7	139	EGK225-70N	EMSA	الكتروني	4M06G50/5	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	36 / 36	36 / 45	40 / 40	40 / 50	E BD EM 0050/M
10.7	139	UCI224F	STAMFORD	الكتروني	4M06G50/5	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	36 / 36	36 / 45	40 / 40	40 / 50	E BD ST 0050/M
11.9	139	EGK225-70N	EMSA	ECU	4M06G55/5	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	40 / 40	40 / 50	50 / 44	44 / 55	E BD EM 0055/M
11.9	139	EGK225-70N	EMSA	ECU	4M06G55/5	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	40 / 40	40 / 50	50 / 44	44 / 55	E BD ST 0055/M

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

سلسلة BAUDOUIN 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

خزان الوقود		مواصفات المولد		محرك ديزل			مواصفات المولدات						
									قوة المولد				
									برايم		ايقاف		
وقت التشغيل (H) %100	LT	الموديلات	النوع	نوع التحكم	الموديلات	النوع	أبعاد بدون غطاء	أبعاد الغطاء	ك واط	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	الموديلات
4.7	82	EGK160-16N2	EMSA	الكتروني	4M06G20/5	BAUDOUIN	900x1600x1337	900x1950x1337	16	20	18	22	E BD EM 0022
4.7	82	S0L2-G1	STAMFORD	الكتروني	4M06G20/5	BAUDOUIN	900x1600x1337	900x1950x1337	16	20	18	22	E BD ST 0022
4.7	82	ECP28-M/4	MECC ALTE	الكتروني	4M06G20/5	BAUDOUIN	900x1600x1337	900x1950x1337	16	20	18	22	E BD MC 0022
6.1	82	EGK180-20N2	EMSA	الكتروني	4M06G25/5	BAUDOUIN	900x1600x1337	900x1950x1337	20	25	22	27	E BD EM 0027
6.1	82	S0L2-M	STAMFORD	الكتروني	4M06G25/5	BAUDOUIN	900x1600x1337	900x1950x1337	20	25	22	27	E BD ST 0027
6.1	82	ECP28-L/4	MECC ALTE	الكتروني	4M06G25/5	BAUDOUIN	900x1600x1337	900x1950x1337	20	25	22	27	E BD MC 0027
7.6	101	ECP28-VL	MECC ALTE	الكتروني	4M06G35/5	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	24	30	26	33	E BD MC 0033
7.6	101	EGK180-24N2	EMSA	الكتروني	4M06G35/5	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	26	32	28	35	E BD EM 0035
7.6	101	S1L2-K	STAMFORD	الكتروني	4M06G35/5	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	26	32	28	35	E BD ST 0035
9.5	101	EGK180-30N2	EMSA	الكتروني	4M06G44/5	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	32	40	35	44	E BD EM 0044
9.5	101	S1L2-K	STAMFORD	الكتروني	4M06G44/5	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	32	40	35	44	E BD ST 0044
9.5	101	ECP32-2S	MECC ALTE	الكتروني	4M06G44/5	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	32	40	35	44	E BD MC 0044
10.7	101	EGK180-34N2	EMSA	الكتروني	4M06G50/5	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	36	45	40	50	E BD EM 0050
10.7	101	S1L2-N	STAMFORD	الكتروني	4M06G50/5	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	36	45	40	50	E BD ST 0050
10.7	101	ECP32-2S	MECC ALTE	الكتروني	4M06G50/5	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	36	45	40	50	E BD MC 0050
11.9	101	EGK180-36N2	EMSA	ECU	4M06G55/5	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	40	50	44	55	E BD EM 0055
11.9	101	S1L2-Y	STAMFORD	ECU	4M06G55/5	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	40	50	44	55	E BD ST 0055
11.9	101	ECP32-1M	MECC ALTE	ECU	4M06G55/5	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	40	50	44	55	E BD MC 0055
15	139	EGK180-40N2	EMSA	الكتروني	4M10G70/5	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	52	65	56	70	E BD EM 0070
15	139	S1L2-Y	STAMFORD	الكتروني	4M10G70/5	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	52	65	56	70	E BD ST 0072
15	139	ECP32-2M	MECC ALTE	الكتروني	4M10G70/5	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	52	65	56	70	E BD MC 0070
18.8	139	EGK225-70N	EMSA	الكتروني	4M10G88/5	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	64	80	70	88	E BD EM 0088
18.8	139	UCI224G	STAMFORD	الكتروني	4M10G88/5	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	64	80	70	88	E BD ST 0088
18.8	139	ECP32-2L	MECC ALTE	الكتروني	4M10G88/5	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	64	80	70	88	E BD MC 0088
21.25	139	EGK225-80N	EMSA	الكتروني	4M10G110/5	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	80	100	88	110	E BD EM 0110
21.25	139	UCI274C	STAMFORD	الكتروني	4M10G110/5	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	80	100	88	110	E BD ST 0110
21.25	139	ECP34-2S4	MECC ALTE	الكتروني	4M10G110/5	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	80	100	88	110	E BD MC 0110
30.2	272	EGK225-120N	EMSA	الكتروني	6M11G150/5	BAUDOUIN	1100x2550x1845	1100x3220x1845	108	135	120	150	E BD EM 0150
30.2	272	UCI274E	STAMFORD	الكتروني	6M11G150/5	BAUDOUIN	1100x2550x1845	1100x3220x1845	108	135	120	150	E BD ST 0150
30.2	272	ECP34-2M/4	MECC ALTE	الكتروني	6M11G150/5	BAUDOUIN	1100x2550x1845	1100x3220x1845	108	135	120	150	E BD MC 0150
32.6	272	EGK280-150N	EMSA	الكتروني	6M11G165/5	BAUDOUIN	1100x2550x1845	1100x3220x1845	120	150	132	165	E BD EM 0165
32.6	272	UCI274F	STAMFORD	الكتروني	6M11G165/5	BAUDOUIN	1100x2550x1845	1100x3220x1845	120	150	132	165	E BD ST 0165
32.6	272	ECP34-2L/4	MECC ALTE	الكتروني	6M11G165/5	BAUDOUIN	1100x2550x1845	1100x3220x1845	120	150	132	165	E BD MC 0165
43.1	415	EGK280-170N	EMSA	الكتروني	6M16G220/5	BAUDOUIN	1200x2850x2288	1200x3600x2288	160	200	176	220	E BD EM 0220

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

سلسلة BAUDOUIN 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

Baudouin

مواصفات المولدات													محرك ديزل			مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E BD ST 0220	220	176	200	160	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G220/5	الكتروني	STAMFORD	UCI274H	415	43.1
E BD MC 0220	220	176	200	160	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G220/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-2S/4	415	43.1
E BD EM 0250	250	200	230	184	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G250/5	الكتروني	EMSA	EGK280-220N	415	50.9
E BD ST 0250	250	200	230	184	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G250/5	الكتروني	STAMFORD	UCDI274K	415	50.9
E BD MC 0250	250	200	230	184	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G250/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-1M/4	415	50.9
E BD EM 0275	275	220	250	200	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G275/5	الكتروني	EMSA	EGK280-220N	415	56.9
E BD ST 0275	275	220	250	200	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G275/5	الكتروني	STAMFORD	UCDI274K	415	56.9
E BD MC 0275	275	220	250	200	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G275/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-2M/4	415	56.9
E BD EM 0320	320	256	288	231	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G300/5	الكتروني	EMSA	EGK280-240N	415	58.8
E BD ST 0320	320	256	288	231	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G300/5	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-D	415	58.8
E BD MC 0320	320	256	288	231	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G300/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-1L/4	415	58.8
E BD MC 0340	340	272	310	248	*1400x3750x2646	*1400x3140x2646	BAUDOUIN	6M16G350/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-1L/4	846	70.5
E BD ST 0340	340	272	310	248	*1400x3750x2646	*1400x3140x2646	BAUDOUIN	6M16G350/5	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-D	846	70.5
E BD EM 0350	350	280	320	256	*1400x3750x2646	*1400x3140x2646	BAUDOUIN	6M16G350/5	الكتروني	EMSA	EGK280-250N	846	70.5
E BD EM 0400	400	320	365	292	*1400x3750x2646	*1400x3140x2646	BAUDOUIN	6M21G400/5	الكتروني	EMSA	EGK315-300N	846	82.1
E BD ST 0400	400	320	365	292	*1400x3750x2646	*1400x3140x2646	BAUDOUIN	6M21G400/5	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-E	846	82.1
E BD MC 0400	400	320	365	292	*1400x3750x2646	*1400x3140x2646	BAUDOUIN	6M21G400/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-1S/4	846	82.1
E BD EM 0440	440	352	400	320	*1400x3750x2646	*1400x3140x2646	BAUDOUIN	6M21G440/5	الكتروني	EMSA	EGK315-320N	846	85.5
E BD ST 0440	440	352	400	320	*1400x3750x2646	*1400x3140x2646	BAUDOUIN	6M21G440/5	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-F	846	85.5
E BD MC 0440	440	352	400	320	*1400x3750x2646	*1400x3140x2646	BAUDOUIN	6M21G440/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-1S/4	846	85.5
E BD EM 0500	500	400	450	360	*1400x3750x2646	*1400x3140x2646	BAUDOUIN	6M21G500/5	ECU	EMSA	EGK315-350N	846	95.9
E BD MC 0500	500	400	450	360	*1400x3750x2646	*1400x3140x2646	BAUDOUIN	6M21G500/5	ECU	MECC ALTE	ECO40-2S/4	846	95.9
E BD ST 0500	500	400	450	360	*1400x3750x2646	*1400x3140x2646	BAUDOUIN	6M21G500/5	ECU	STAMFORD	S4L1D-G	846	95.9
E BD EM 0550	550	440	500	400	*1400x3750x2646	*1400x3250x2646	BAUDOUIN	6M21G550/5	ECU	EMSA	EGK315-400N	846	109.5
E BD MC 0550	550	440	500	400	*1400x3750x2646	*1400x3250x2646	BAUDOUIN	6M21G550/5	ECU	MECC ALTE	ECO40-3S/4	846	109.5
E BD ST 0550	550	440	500	400	*1400x3750x2646	*1400x3250x2646	BAUDOUIN	6M21G550/5	ECU	STAMFORD	S5L1D-D41	846	109.5
E BD EM 0660	660	528	600	480	* 1718x3700x2887	* 1718x3500x2887	BAUDOUIN	8M21G660/5	ECU	EMSA	EGK355-470N	1035	124.2
E BD MC 0660	660	528	600	480	* 1718x3700x2887	* 1718x3500x2887	BAUDOUIN	8M21G660/5	ECU	MECC ALTE	ECO40-2L/4	1035	124.2
E BD ST 0660	660	528	600	480	* 1718x3700x2887	* 1718x3500x2887	BAUDOUIN	8M21G660/5	ECU	STAMFORD	S5L1D-E41	1035	124.2
E BD EM 0715	715	572	650	520	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G715/5	الكتروني	EMSA	EGK355-550N	840	136.3
E BD ST 0715	715	572	650	520	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G715/5	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-F41	840	136.3
E BD MC 0715	715	572	650	520	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G715/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-3L/4	840	136.3
E BD EM 0750	750	600	680	544	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G750/5	الكتروني	EMSA	EGK355-600N	840	151.1
E BD ST 0750	750	600	680	544	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G750/5	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-C4	840	151.1
E BD MC 0750	750	600	680	544	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G750/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-VL/4	840	151.1
E BD EM 0825	825	660	750	600	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G825/5	ECU	EMSA	EGK355-600N	840	159.5
E BD ST 0825	825	660	750	600	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G825/5	ECU	STAMFORD	S6L1D-C4	840	159.5
E BD MC 0825	825	660	750	600	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G825/5	ECU	MECC ALTE	ECO40-VL/4	840	159.5
E BD EM 0900	900	720	815	652	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G900/5	الكتروني	EMSA	EGK400-640N	1450	173.7
E BD MC 0900	900	720	815	652	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G900/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-1S/4	1450	173.7
E BD ST 0900	900	720	815	652	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G900/5	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-D4	1450	173.7
E BD EM 1000	1000	800	900	720	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G1000/5	الكتروني	EMSA	EGK400-700N	1450	195.5
E BD MC 1000	1000	800	900	720	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G1000/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-1M/4	1450	195.5
E BD ST 1000	1000	800	900	720	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G1000/5	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-D4	1450	195.5
E BD MC 1110	1110	888	1010	808	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G1100/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-1M/4	1450	207.1
E BD ST 1110	1110	888	1010	808	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G1100/5	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-E4	1450	207.1
E BD EM 1120	1120	896	1020	816	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G1100/5	الكتروني	EMSA	EGK400-800N	1450	207.1
E BD EM 1250	1250	1000	1150	920	*2400x5450x3319	*2400x4675x3319	BAUDOUIN	12M33G1250/5	الكتروني	EMSA	EGK400-900N	2072	236.2
E BD MC 1250	1250	1000	1150	920	*2400x5450x3319	*2400x4675x3319	BAUDOUIN	12M33G1250/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-2M/4	2072	236.2
E BD ST 1250	1250	1000	1150	920	*2400x5450x3319	*2400x4675x3319	BAUDOUIN	12M33G1250/5	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-F4	2072	236.2
E BD EM 1400	1400	1120	1250	1000	*2400x5450x3319	*2400x4675x3319	BAUDOUIN	12M33G1400/5	الكتروني	EMSA	EGK400-1100N	2072	258.6
E BD MC 1400	1400	1120	1250	1000	*2400x5450x3319	*2400x4675x3319	BAUDOUIN	12M33G1400/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-2L/4	2072	258.6
E BD ST 1400	1400	1120	1250	1000	*2400x5450x3319	*2400x4675x3319	BAUDOUIN	12M33G1400/5	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-H4	2072	258.6
E BD EM 1500	1500	1200	1375	1100	* 2400x5450x3319	* 2400x4810x3319	BAUDOUIN	12M33G1500/5	الكتروني	EMSA	EGK400-1100N	2275	296.9
E BD MC 1500	1500	1200	1350	1080	* 2400x5450x3319	* 2400x4810x3319	BAUDOUIN	12M33G1500/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-VL/4	2275	296.9
E BD ST 1500	1500	1200	1375	1100	* 2400x5450x3319	* 2400x4810x3319	BAUDOUIN	12M33G1500/5	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-H4	2275	296.9

ISO 10002 ISO 45001 ISO 9001 ISO 14001

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

سلسلة BAUDOUIN 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

MOTEURS Baudouin

مواصفات المولدات					محرك ديزل			مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E BD EM 1650	1650	1320	1500	1200	* 2400x5450x3319	* 2400x4810x3319	BAUDOUIN	12M33G1650/5	ECU	EMSA	EG450-1200N	2275	324
E BD MC 1650	1650	1320	1500	1200	* 2400x5450x3319	* 2400x4810x3319	BAUDOUIN	12M33G1650/5	ECU	MECC ALTE	ECO46-1S/4	2275	324
E BD ST 1650	1650	1320	1500	1200	* 2400x5450x3319	* 2400x4810x3319	BAUDOUIN	12M33G1650/5	ECU	STAMFORD	S7L1D-C	2275	324
E BD EM 1900	1900	1520	1750	1400	-x-x-	-2206x5225x	BAUDOUIN	16M33G1900/5	ECU	EMSA	EG450-1350N	3000	364.3
E BD MC 1900	1900	1520	1750	1400	-x-x-	-2206x5225x	BAUDOUIN	16M33G1900/5	ECU	MECC ALTE	ECO46-2S/4	3000	364.3
E BD ST 1900	1900	1520	1750	1400	-x-x-	-2206x5225x	BAUDOUIN	16M33G1900/5	ECU	STAMFORD	S7L1D-F	3000	364.3
E BD EM 2000	2000	1600	1830	1464	-x-x-	-2206x5225x	BAUDOUIN	16M33G2000/5	ECU	EMSA	EG450-1500N	3000	401
E BD MC 2000	2000	1600	1830	1464	-x-x-	-2206x5225x	BAUDOUIN	16M33G2000/5	ECU	MECC ALTE	ECO46-1L/4	3000	401
E BD ST 2000	2000	1600	1830	1464	-x-x-	-2206x5225x	BAUDOUIN	16M33G2000/5	ECU	STAMFORD	S7L1D-F	3000	401
E BD EM 2250	2250	1800	-	-	-x-x-	-2245x5950x	BAUDOUIN	16M33G2250/5	ECU	EMSA	EG450-1600N	3000	428.6
E BD EM 2255	2250	1800	2045	1635	-x-x-	-2241x6460x	BAUDOUIN	20M33G2250/5	ECU	EMSA	EG450-1600N	3000	432.8
E BD MC 2250	2250	1800	-	-	-x-x-	-2245x5950x	BAUDOUIN	16M33G2250/5	ECU	MECC ALTE	ECO46-1L/4	3000	428.6
E BD ST 2250	2250	1800	-	-	-x-x-	-2245x5950x	BAUDOUIN	16M33G2250/5	ECU	STAMFORD	S7L1D-G	3000	428.6
E BD MC 2255	2250	1800	2045	1635	-x-x-	-2241x6460x	BAUDOUIN	20M33G2250/5	ECU	MECC ALTE	ECO46-1L/4	3000	432.8
E BD ST 2255	2250	1800	2045	1635	-x-x-	-2241x6460x	BAUDOUIN	20M33G2250/5	ECU	STAMFORD	S7L1D-G	3000	432.8
E BD EM 2500	2500	2000	2250	1800	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	20M33G2500/5	ECU	EMSA	EG500-1800N	3000	466.4
E BD MC 2500	2500	2000	2250	1800	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	20M33G2500/5	ECU	MECC ALTE	ECO46-1.5L/4	3000	466.4
E BD ST 2500	2500	2000	2250	1800	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	20M33G2500/5	ECU	STAMFORD	S7L1D-J	3000	466.4
E BD EM 2550	2550	2040	2304	1843	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	12M55G2550/5	ECU	EMSA	EG500-1800N	3000	464
E BD MC 2550	2550	2040	2304	1843	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	12M55G2550/5	ECU	MECC ALTE	ECO46-1.5L/4	3000	464
E BD ST 2550	2550	2040	2304	1843	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	12M55G2550/5	ECU	STAMFORD	S7L1D-J	3000	464
E BD EM 2750	2750	2200	2500	2000	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	12M55G2750/5	ECU	EMSA	EG500-1920N	3000	513.9
E BD MC 2750	2750	2200	2500	2000	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	12M55G2750/5	ECU	MECC ALTE	ECO46-2L/4	3000	513.9
E BD ST 2750	2750	2200	2500	2000	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	12M55G2750/5	ECU	STAMFORD	S7L1D-J	3000	513.9

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونة استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

EMSA GENERATOR
info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

سلسلة BAUDOUIN MV 50 هرتز ، 3 فاز ، 6300 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

الموديلات	مواصفات المولدات						محرك ديزل			مواصفات المولد		خزان الوقود	
	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E BD MC 1400/MV	1400	1120	1250	1000	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	12M33G1400/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO46MV-1L/4	-	258.6
E BD MC 1650/MV	1650	1320	1500	1200	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	12M33G1650/5	ECU / E	MECC ALTE	ECO46MV-1L/4	-	324
E BD MC 1900/MV	1900	1520	1750	1400	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	16M33G1900/5	ECU / E	MECC ALTE	ECO46MV-3L/4	-	364.3
E BD MC 2000/MV	2000	1600	1830	1464	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	16M33G2000/5	ECU / E	MECC ALTE	ECO46MV-3L/4	-	401
E BD MC 2250/MV	2250	1800	2000	1600	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	20M33G2250/5	ECU / E	MECC ALTE	ECO46MV-1VL/4	-	432.8
E BD MC 2550/MV	2550	2040	2250	1800	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	12M55G2550/5	ECU / E	MECC ALTE	ECO46MV-2VL/4	-	464
E BD MC 2750/MV	2750	2200	2500	2000	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	12M55G2750/5	ECU / E	MECC ALTE	ECO46MV-3VL/4	-	513.9

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونة استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

سلسلة BAUDOUIN HV 50 هرتز ، 3 فاز ، 10500 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

الموديلات	مواصفات المولدات						محرك ديزل			مواصفات المولد		خزان الوقود	
	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E BD MC 1400/HV	1400	1120	1250	1000	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	12M33G1400/5	الكتروني	MECC ALTE	ECO46HV-1L/4	-	258.6
E BD MC 1650/HV	1650	1320	1500	1200	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	12M33G1650/5	ECU / E	MECC ALTE	ECO46HV-1L/4	-	324
E BD MC 1900/HV	1900	1520	1750	1400	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	16M33G1900/5	ECU / E	MECC ALTE	ECO46HV-3L/4	-	364.3
E BD MC 2000/HV	2000	1600	1830	1464	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	16M33G2000/5	ECU / E	MECC ALTE	ECO46HV-1VL/4	-	401
E BD MC 2250/HV	2250	1800	2000	1600	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	20M33G2250/5	ECU / E	MECC ALTE	ECO46HV-2VL/4	-	432.8
E BD MC 2550/HV	2550	2040	2250	1800	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	12M55G2550/5	ECU / E	MECC ALTE	ECO46HV-3VL/4	-	464
E BD MC 2750/HV	2750	2200	2500	2000	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	12M55G2750/5	ECU / E	MECC ALTE	ECO47HV-1M/4	-	513.9

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونة استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

سلسلة BAUDOUIN TWIN 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

الموديلات	مواصفات المولدات						محرك ديزل			مواصفات المولد		خزان الوقود	
	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
ETW BD EM 0880	880	704	800	640	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	6M21G440/5	الكتروني	EMSA	EGK315-320N	-	85.5
ETW BD ST 0880	880	704	800	640	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	6M21G440/5	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-F	-	85.5
ETW BD EM 1000	1000	800	909	727	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	6M21G500/5	ECU / E	EMSA	EGK315-400N	-	95.9
ETW BD ST 1000	1000	800	909	727	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	6M21G500/5	ECU / E	STAMFORD	S4L1D-G	-	95.9
ETW BD EM 1100	1100	880	1000	800	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	6M26G550/5	الكتروني	EMSA	EGK315-400N	-	106.8
ETW BD ST 1100	1100	880	1000	800	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	6M26G550/5	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-D41	-	106.8
ETW BD EM 1320	1320	1056	1200	960	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	6M33G660/5	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	-	126.5
ETW BD ST 1320	1320	1056	1200	960	-x-x-	-x-x-	BAUDOUIN	6M33G660/5	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	-	126.5

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونة استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

سلسلة MITSUBISHI 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

MITSUBISHI DIESEL ENGINE

مواصفات المولدات						محرك ديزل		مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد: ايقاف ك ف أ	قوة المولد: ايقاف ك واط	قوة المولد: برايم ك ف أ	قوة المولد: برايم ك واط	أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
E MH EM 0022	22	18	20	16	900x1950x1337	900x1600x1337	MITSUBISHI	S4Q2-61SDB	الكتروني	EMSA	EGK160-16N2	82	5.9
E MH ST 0022	22	18	20	16	900x1950x1337	900x1600x1337	MITSUBISHI	S4Q2-61SDB	الكتروني	STAMFORD	S0L2-G1	82	5.9
E MH MC 0022	22	18	20	16	900x1950x1337	900x1600x1337	MITSUBISHI	S4Q2-61SDB	الكتروني	MECC ALTE	ECP28-M/4	82	5.9
E MH EM 1125	1125	900	1022	818	-x-x-*	-x4650*x*2070	MITSUBISHI	S12H-PTA	الكتروني	EMSA	EGK400-800N	3000	216
E MH MC 1125	1125	900	1022	818	-x-x-*	-x4650*x*2070	MITSUBISHI	S12H-PTA	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-1M/4	3000	216
E MH ST 1125	1125	900	1022	818	-x-x-*	-x4650*x*2070	MITSUBISHI	S12H-PTA	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-E4	3000	216
E MH EM 1425	1425	1140	1285	1028	-x-x-*	-2070x4650x	MITSUBISHI	S12R-PTA	الكتروني	EMSA	EGK400-1100N	3000	261
E MH MC 1425	1425	1140	1285	1028	-x-x-*	-2070x4650x	MITSUBISHI	S12R-PTA	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-2L/4	3000	261
E MH ST 1425	1425	1140	1285	1028	-x-x-*	-2070x4360x	MITSUBISHI	S12R-PTA	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-H4	3000	261
E MH MC 1500	1500	1200	1350	1080	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S12R-PTA2	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-VL/4	3000	280
E MH ST 1500	1500	1200	1400	1120	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S12R-PTA2	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-H4	3000	280
E MH EM 1540	1540	1233	1400	1120	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S12R-PTA2	الكتروني	EMSA	EGK400-1100N	3000	280
E MH EM 1660	1660	1328	1494	1196	-x-x-*	-2220x5000x	MITSUBISHI	S12R-PTAA2	الكتروني	EMSA	EG450-1200N	3000	309
E MH MC 1660	1660	1328	1510	1208	-x-x-*	-2220x5000x	MITSUBISHI	S12R-PTAA2	الكتروني	MECC ALTE	ECO46-1S/4	3000	309
E MH ST 1660	1660	1328	1510	1208	-x-x-*	-2220x5000x	MITSUBISHI	S12R-PTAA2	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-C	3000	309
E MH EM 1700	1700	1360	1530	1224	-x-x-*	-2220x5000x	MITSUBISHI	S12R-F1PTAW2	الكتروني	EMSA	EG450-1200N	3000	309
E MH MC 1700	1700	1360	1530	1224	-x-x-*	-2220x5000x	MITSUBISHI	S12R-F1PTAW2	الكتروني	MECC ALTE	ECO46-1S/4	3000	309
E MH ST 1700	1700	1360	1530	1224	-x-x-*	-2220x5000x	MITSUBISHI	S12R-F1PTAW2	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-C	3000	309
E MH EM 1905	1905	1524	1750	1400	-x-x-*	-2260x5020x	MITSUBISHI	S16R-PTA	الكتروني	EMSA	EG450-1350N	3000	342
E MH MC 1905	1905	1524	1750	1400	-x-x-*	-2260x5020x	MITSUBISHI	S16R-PTA	الكتروني	MECC ALTE	ECO46-2S/4	3000	342
E MH ST 1905	1905	1524	1750	1400	-x-x-*	-2260x5020x	MITSUBISHI	S16R-PTA	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-F	3000	342
E MH EM 2028	2028	1622	1844	1475	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R-PTA2	الكتروني	EMSA	EG450-1500N	3000	387
E MH MC 2028	2028	1622	1844	1475	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R-PTA2	الكتروني	MECC ALTE	ECO46-1L/4	3000	387
E MH ST 2028	2028	1622	1844	1475	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R-PTA2	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-F	3000	387
E MH EM 2200	2200	1760	2000	1600	-x-x-*	-2300x5970x	MITSUBISHI	S16R-PTAA2	الكتروني	EMSA	EG450-1600N	3000	402
E MH MC 2200	2200	1760	2000	1600	-x-x-*	-2300x5970x	MITSUBISHI	S16R-PTAA2	الكتروني	MECC ALTE	ECO46-1L/4	3000	402
E MH ST 2200	2200	1760	2000	1600	-x-x-*	-2300x5970x	MITSUBISHI	S16R-PTAA2	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-G	3000	402
E MH EM 2220	2220	1776	1998	1599	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R-PTAA2	الكتروني	EMSA	EG450-1600N	3000	402
E MH MC 2220	2220	1776	1998	1599	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R-PTAA2	الكتروني	MECC ALTE	ECO46-1L/4	3000	402
E MH ST 2220	2220	1776	1998	1599	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R-PTAA2	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-G	3000	402
E MH EM 2500	2500	2000	2273	1818	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R2-PTAW	الكتروني	EMSA	EG500-1800N	3000	500
E MH MC 2500	2500	2000	2273	1818	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R2-PTAW	الكتروني	MECC ALTE	ECO46-1.5L/4	3000	500
E MH ST 2500	2500	2000	2273	1818	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R2-PTAW	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-J	3000	500
E MH EM 2700	2700	2160	2450	1960	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R2-PTAW-E	الكتروني	EMSA	EG500-1920N	3000	504
E MH MC 2650	2700	2160	2450	1960	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R2-PTAW-E	الكتروني	MECC ALTE	ECO46-2L/4	3000	504
E MH ST 2700	2700	2160	2450	1960	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R2-PTAW-E	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-J	3000	504
E MH EM 2750	2750	2200	2475	1980	-x-x-*	-2690x6810x	MITSUBISHI	S16R2-PTAW2-E	الكتروني	EMSA	EG560-2000N	3000	526
E MH MC 2750	2750	2200	2500	2000	-x-x-*	-2690x6810x	MITSUBISHI	S16R2-PTAW2-E	الكتروني	MECC ALTE	ECO46-2L/4	3000	526
E MH ST 2750	2750	2200	2500	2000	*2820x9000x4396	*2690x6810x4396	MITSUBISHI	S16R2-PTAW2-E	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-J	3000	526

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.

قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.

قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

سلسلة MITSUBISHI MV 50 هرتز ، 3 فاز ، 6300 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

MITSUBISHI DIESEL ENGINE

مواصفات المولدات						محرك ديزل		مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد: ايقاف ك ف أ	قوة المولد: ايقاف ك واط	قوة المولد: برايم ك ف أ	قوة المولد: برايم ك واط	أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
E MH MC 1425/MV	1425	1140	1285	1028	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S12R-PTA	الكتروني	MECC ALTE	ECO46MV-1L/4	-	261
E MH MC 1550/MV	1550	1240	1400	1120	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S12R-PTA2	الكتروني	MECC ALTE	ECO46MV-1L/4	-	280
E MH MC 1685/MV	1685	1348	1532	1226	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S12R-PTAA2	الكتروني	MECC ALTE	ECO46MV-2L/4	-	309
E MH MC 1905/MV	1905	1524	1750	1400	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R-PTA	الكتروني	MECC ALTE	ECO46MV-3L/4	-	342
E MH MC 2028/MV	2028	1622	1844	1475	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R-PTA2	الكتروني	MECC ALTE	ECO46MV-3L/4	-	387
E MH MC 2250/MV	2250	1800	2000	1600	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R-PTAA2	الكتروني	MECC ALTE	ECO46MV-1VL/4	-	402
E MH MC 2500/MV	2500	2000	2250	1800	-x-x-*	-x-x-	MITSUBISHI	S16R2-PTAW	الكتروني	MECC ALTE	ECO46MV-2VL/4	-	213

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

سلسلة MITSUBISHI MV 50 هرتز ، 3 فاز ، 6300 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

MITSUBISHI DIESEL ENGINE

مواصفات المولدات						محرك ديزل		مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E MH MC 2700/MV	2700	2160	2450	1960	-x-x-	-x-x-	MITSUBISHI	S16R2-PTAW-E	الكتروني	MECC ALTE	ECO46MV-3VL/4	-	213
E MH MC 2750/MV	2750	2200	-	-	-x-x-	-x-x-	MITSUBISHI	S16R2-PTAW2-E	الكتروني	MECC ALTE	ECO46MV-3VL/4	-	526

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

سلسلة MITSUBISHI HV 50 هرتز ، 3 فاز ، 10500 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

MITSUBISHI DIESEL ENGINE

مواصفات المولدات						محرك ديزل		مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E MH MC 1425/HV	1425	1140	1285	1028	-x-x-	-x-x-	MITSUBISHI	S12R-PTA	الكتروني	MECC ALTE	ECO46HV-1L/4	-	261
E MH MC 1550/HV	1550	1240	1400	1120	-x-x-	-x-x-	MITSUBISHI	S12R-PTA2	الكتروني	MECC ALTE	ECO46HV-1L/4	-	280
E MH MC 1685/HV	1685	1348	1532	1226	-x-x-	-x-x-	MITSUBISHI	S12R-PTAA2	الكتروني	MECC ALTE	ECO46HV-2L/4	-	309
E MH MC 1905/HV	1905	1524	1750	1400	-x-x-	-x-x-	MITSUBISHI	S16R-PTA	الكتروني	MECC ALTE	ECO46HV-1VL/4	-	342
E MH MC 2028/HV	2028	1622	1844	1475	-x-x-	-x-x-	MITSUBISHI	S16R-PTA2	الكتروني	MECC ALTE	ECO46HV-1VL/4	-	387
E MH MC 2200/HV	2200	1760	2000	1600	-x-x-	-x-x-	MITSUBISHI	S16R-PTAA2	الكتروني	MECC ALTE	ECO46HV-1VL/4	-	402
E MH MC 2500/HV	2500	2000	2250	1800	-x-x-	-x-x-	MITSUBISHI	S16R2-PTAW	الكتروني	MECC ALTE	ECO46HV-3VL/4	-	500
E MH MC 2700/HV	2700	2160	2450	1960	-x-x-	-x-x-	MITSUBISHI	S16R2-PTAW-E	الكتروني	MECC ALTE	ECO47HV-1M/4	-	213
E MH MC 2750/HV	2750	2200	-	-	-x-x-	-x-x-	MITSUBISHI	S16R2-PTAW2-E	الكتروني	MECC ALTE	ECO47HV-1M/4	-	526

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

EMSA GENERATOR
info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

سلسلة FPT-IVECO 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

IVECO MOTORS FPT

مواصفات المولدات						محرك ديزل		مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد: ايقاف ك ف أ	قوة المولد: ايقاف ك واط	قوة المولد: برايم ك ف أ	قوة المولد: برايم ك واط	أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
E IV EM 0033	33	26	30	24	1000x2300x1545	1000x1900x1545	FPT - IVECO	80313AM1P.S550	ميكانيكي	EMSA	EGK180-24N2	101	6
E IV ST 0033	33	26	30	24	1000x2300x1545	1000x1900x1545	FPT - IVECO	80313AM1P.S550	ميكانيكي	STAMFORD	S0L2-P	101	6
E IV MC 0033	33	26	30	24	1000x2300x1545	1000x1900x1545	FPT - IVECO	80313AM1P.S550	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP28-VL	101	6
E IV EM 0050	50	40	45	36	1000x2300x1545	1000x1900x1545	FPT - IVECO	NEF45AM2A.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK180-34N2	101	11.3
E IV ST 0050	50	40	45	36	1000x2300x1545	1000x1900x1545	FPT - IVECO	NEF45AM2A.S500	ميكانيكي	STAMFORD	S1L2-N	101	11.3
E IV MC 0050	50	40	45	36	1000x2300x1545	1000x1900x1545	FPT - IVECO	NEF45AM2A.S500	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP32-2S	101	11.3
E IV EM 0055	55	44	50	40	1000x2300x1545	1000x1900x1545	FPT - IVECO	NEF45SM1A.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK180-36N2	101	13.7
E IV ST 0055	55	44	50	40	1000x2300x1545	1000x1900x1545	FPT - IVECO	NEF45SM1A.S500	ميكانيكي	STAMFORD	S1L2-Y	101	13.7
E IV MC 0055	55	44	50	40	1000x2300x1545	1000x1900x1545	FPT - IVECO	NEF45SM1A.S500	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP32-1M	101	13.7
E IV EM 0066	66	53	60	48	1000x2600x1570	1000x2200x1570	FPT - IVECO	NEF45SM1A.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK180-40N2	139	13.7
E IV ST 0066	66	53	60	48	1000x2600x1570	1000x2200x1570	FPT - IVECO	NEF45SM1A.S500	ميكانيكي	STAMFORD	S1L2-Y	139	13.7
E IV MC 0066	66	53	60	48	1000x2600x1570	1000x2200x1570	FPT - IVECO	NEF45SM1A.S500	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP32-2M	139	13.7
E IV EM 0090	90	72	80	64	1000x2600x1570	1000x2200x1570	FPT - IVECO	NEF45SM3.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK225-70N	139	19.4
E IV ST 0090	90	72	80	64	1000x2600x1570	1000x2200x1570	FPT - IVECO	NEF45SM3.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI224G	139	19.4
E IV MC 0090	90	72	80	64	1000x2600x1570	1000x2200x1570	FPT - IVECO	NEF45SM3.S500	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP32-2L	139	19.4
E IV EM 0110	110	88	100	80	1100x3220x1845	1100x2600x1845	FPT - IVECO	NEF45TM2A.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK225-80N	272	22
E IV ST 0110	110	88	100	80	1100x3220x1845	1100x2600x1845	FPT - IVECO	NEF45TM2A.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274C	272	22
E IV MC 0110	110	88	100	80	1100x3220x1845	1100x2600x1845	FPT - IVECO	NEF45TM2A.S500	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP34-2S4	272	22
E IV EM 0138	138	110	124	99	1100x3220x1845	1100x2600x1845	FPT - IVECO	NEF45TM3.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK225-120N	272	27.6
E IV ST 0138	138	110	124	99	1100x3220x1845	1100x2600x1845	FPT - IVECO	NEF45TM3.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274E	272	27.6
E IV MC 0138	138	110	124	99	1100x3220x1845	1100x2600x1845	FPT - IVECO	NEF45TM3.S500	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP34-2M/4	272	27.6
E IV EM 0176	176	141	160	128	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM3A.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK280-160N	272	36
E IV ST 0176	176	141	160	128	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM3A.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274F	272	36
E IV MC 0176	176	141	160	128	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM3A.S500	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP34-2L/4	272	36
E IV EM 0190	190	152	170	136	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM4A.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK280-165N	272	36.6
E IV ST 0190	190	152	170	136	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM4A.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274G	272	36.6
E IV MC 0190	190	152	170	136	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM4A.S500	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP34-2L/4	272	36.6
E IV EM 0220	220	176	200	160	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM7.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK280-170N	272	42.1
E IV ST 0220	220	176	200	160	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM7.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274H	272	42.1
E IV MC 0220	220	176	200	160	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM7.S500	ميكانيكي	MECC ALTE	ECO38-2S/4	272	42.1
E IV EM 0275	275	220	250	200	1200x3600x2288	1200x2850x2288	FPT - IVECO	NEF67TE8P.S550	الكتروني	EMSA	EGK280-220N	415	51.5
E IV ST 0275	275	220	250	200	1200x3600x2288	1200x2850x2288	FPT - IVECO	NEF67TE8P.S550	الكتروني	STAMFORD	UCDI274K	415	51.5
E IV MC 0275	275	220	250	200	1200x3600x2288	1200x2850x2288	FPT - IVECO	NEF67TE8P.S550	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-2M/4	415	51.5
E IV EM 0330	330	264	305	244	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR87TE4.S550	الكتروني	EMSA	EGK280-240N	846	66.6
E IV ST 0330	330	264	305	244	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR87TE4.S550	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-D	846	66.6
E IV MC 0330	330	264	305	244	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR87TE4.S550	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-1L/4	846	66.6
E IV EM 0385	385	308	350	280	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE2A.S551	الكتروني	EMSA	EGK315-300N	846	70
E IV ST 0385	385	308	350	280	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE2A.S551	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-E	846	70
E IV MC 0385	385	308	350	280	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE2A.S551	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-1S/4	846	70
E IV EM 0440	440	352	400	320	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE3A.S551	الكتروني	EMSA	EGK315-320N	846	85.8
E IV ST 0440	440	352	400	320	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE3A.S551	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-F	846	85.8
E IV MC 0440	440	352	400	320	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE3A.S551	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-1S/4	846	85.8
E IV EM 0550	550	440	500	400	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE7W.S550	الكتروني	EMSA	EGK315-400N	846	100.6
E IV MC 0550	550	440	500	400	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE7W.S550	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-3S/4	846	100.6
E IV ST 0550	550	440	500	400	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE7W.S550	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-D41	846	100.6
E IV EM 0660	660	528	600	480	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR16TE1W.S550	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	846	116.4
E IV MC 0660	660	528	600	480	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR16TE1W.S550	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-2L/4	846	116.4
E IV ST 0660	660	528	600	480	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR16TE1W.S550	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	846	116.4

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونة استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.

قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.

قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

سلسلة FPT-IVECO TWIN 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

IVECO MOTORS FPT

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

سلسلة FPT-IVECO TWIN 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

الموديلات	مواصفات المولدات						محرك ديزل			مواصفات المولد		خزان الوقود	
	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
ETW IV EM 0880	880	704	800	640	-x-x-	-x-x-	FPT - IVECO	CURSOR13TE3A.S551	الكتروني	EMSA	EGK315-320N	-	85.8
ETW IV ST 0880	880	704	800	640	-x-x-	-x-x-	FPT - IVECO	CURSOR13TE3A.S551	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-F	-	85.8
ETW IV EM 1100	1100	880	1000	800	-x-x-	-x-x-	FPT - IVECO	CURSOR13TE7W.S550	الكتروني	EMSA	EGK315-400N	-	100.6
ETW IV ST 1100	1100	880	1000	800	-x-x-	-x-x-	FPT - IVECO	CURSOR13TE7W.S550	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-D41	-	100.6
ETW IV EM 1320	1320	1056	1200	960	-x-x-	-x-x-	FPT - IVECO	CURSOR16TE1W.S550	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	-	116.5
ETW IV ST 1320	1320	1056	1200	960	-x-x-	-x-x-	FPT - IVECO	CURSOR16TE1W.S550	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	-	116.5

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونة استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

سلسلة CUMMINS 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

الموديلات	مواصفات المولدات						محرك ديزل			مواصفات المولد		خزان الوقود	
	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E CM EM 0066	66	53	60	48	1000x2600x1570	1000x2200x1570	CUMMINS	4BTAA3.3	ميكانيكي	EMSA	EGK180-40N2	139	15
E CM ST 0066	66	53	60	48	1000x2600x1570	1000x2200x1570	CUMMINS	4BTAA3.3	ميكانيكي	STAMFORD	S1L2-Y	139	15
E CM MC 0066	66	53	60	48	1000x2600x1570	1000x2200x1570	CUMMINS	4BTAA3.3	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP32-2M	139	15
E CM EM 0110	110	88	100	80	1100x3220x1845	1100x2600x1845	CUMMINS	6BTA5.9-G5	ميكانيكي	EMSA	EGK225-80N	272	25
E CM ST 0110	110	88	100	80	1100x3220x1845	1100x2600x1845	CUMMINS	6BTA5.9-G5	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274C	272	25
E CM MC 0110	110	88	100	80	1100x3220x1845	1100x2600x1845	CUMMINS	6BTA5.9-G5	ميكانيكي	MECC ALTE	ECP34-2S4	272	25

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونة استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

سلسلة VOLVO 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

الموديلات	مواصفات المولدات						محرك ديزل			مواصفات المولد		خزان الوقود	
	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E VL EM 0220	220	176	200	160	1200x3600x2288	x-x2288-	VOLVO	TAD840GE	ECU	EMSA	EGK280-170N	415	42.68
E VL ST 0220	220	176	200	160	1200x3600x2288	x-x2288-	VOLVO	TAD840GE	ECU	STAMFORD	UCI274H	415	42.68
E VL MC 0220	220	176	200	160	1200x3600x2288	x-x2288-	VOLVO	TAD840GE	ECU	MECC ALTE	ECO38-2S/4	415	42.68
E VL EM 0275	275	220	250	200	1200x3600x2288	x-x2288-	VOLVO	TAD841GE	ECU	EMSA	EGK280-220N	415	51.2
E VL ST 0275	275	220	250	200	1200x3600x2288	x-x2288-	VOLVO	TAD841GE	ECU	STAMFORD	UCDI274K	415	51.2
E VL MC 0275	275	220	250	200	1200x3600x2288	x-x2288-	VOLVO	TAD841GE	ECU	MECC ALTE	ECO38-2M/4	415	51.2
E VL EM 0330	330	264	300	240	1200x3600x2288	x-x2288-	VOLVO	TAD842GE	ECU	EMSA	EGK280-240N	415	60.8
E VL ST 0330	330	264	300	240	1200x3600x2288	x-x2288-	VOLVO	TAD842GE	ECU	STAMFORD	S4L1D-D	415	60.8
E VL MC 0330	330	264	300	240	1200x3600x2288	x-x2288-	VOLVO	TAD842GE	ECU	MECC ALTE	ECO38-1L/4	415	60.8
E VL MC 0331	331	276	314	251	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1341GE	ECU	MECC ALTE	ECO38-1L/4	-	61.2
E VL EM 0341	341	273	310	248	1200x3600x2288	x-x2288-	VOLVO	TAD843GE	ECU	EMSA	EGK280-250N	415	65.2
E VL ST 0341	341	273	310	248	1200x3600x2288	x-x2288-	VOLVO	TAD843GE	ECU	STAMFORD	S4L1D-D	415	65.2

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

EMSA GENERATOR
info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

سلسلة VOLVO 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

VOLVO PENTA

الموديلات	مواصفات المولدات				محرك ديزل				مواصفات المولد		خزان الوقود	
	قوة المولد											
	ايقاف		برايم									
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط	أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
E VL MC 0341	341	273	310	248	1200x3600x2288	x-x2288-	VOLVO	TAD843GE	ECU	MECC ALTE	ECO38-1L/4	415	65.2
E VL EM 0345	345	276	314	251	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1341GE	ECU	EMSA	EGK280-250N	-	61.2
E VL ST 0345	345	276	314	251	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1341GE	ECU	STAMFORD	S4L1D-D	-	61.2
E VL EM 0390	390	312	355	284	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1342GE	ECU	EMSA	EGK315-300N	-	68.5
E VL ST 0390	390	312	355	284	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1342GE	ECU	STAMFORD	S4L1D-E	-	68.5
E VL MC 0390	390	312	355	284	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1342GE	ECU	MECC ALTE	ECO40-1S/4	-	68.5
E VL EM 0416	416	333	378	303	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1343GE	ECU	EMSA	EGK315-320N	-	73.4
E VL ST 0416	416	333	378	303	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1343GE	ECU	STAMFORD	S4L1D-F	-	73.4
E VL MC 0416	416	333	378	303	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1343GE	ECU	MECC ALTE	ECO40-1S/4	-	73.4
E VL EM 0440	440	352	400	320	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1344GE	ECU	EMSA	EGK315-320N	-	80
E VL ST 0440	440	352	400	320	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1344GE	ECU	STAMFORD	S4L1D-F	-	80
E VL MC 0440	440	352	400	320	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1344GE	ECU	MECC ALTE	ECO40-1S/4	-	80
E VL EM 0500	500	400	454	364	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1345GE	ECU	EMSA	EGK315-350N	-	88
E VL ST 0500	500	400	454	364	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1345GE	ECU	STAMFORD	S4L1D-G	-	88
E VL MC 0500	500	400	454	364	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1345GE	ECU	MECC ALTE	ECO40-2S/4	-	88
E VL EM 0501	501	401	455	364	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1640GE	ECU	EMSA	EGK315-350N	-	92.2
E VL ST 0501	501	401	455	364	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1640GE	ECU	STAMFORD	S4L1D-G	-	92.2
E VL MC 0501	501	401	455	364	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1640GE	ECU	MECC ALTE	ECO40-2S/4	-	92.2
E VL EM 0550	550	440	500	400	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1346GE	ECU	EMSA	EGK315-400N	-	95.5
E VL ST 0550	550	440	500	400	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1346GE	ECU	STAMFORD	S5L1D-D41	-	95.5
E VL MC 0550	550	440	500	400	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1346GE	ECU	MECC ALTE	ECO40-3S/4	-	95.5
E VL EM 0551	551	441	501	401	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1641GE	ECU	EMSA	EGK315-400N	-	101.6
E VL ST 0551	551	441	501	401	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1641GE	ECU	STAMFORD	S5L1D-D41	-	101.6
E VL MC 0551	551	441	501	401	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1641GE	ECU	MECC ALTE	ECO40-3S/4	-	101.6
E VL EM 0660	660	528	600	480	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1642GE	ECU	EMSA	EGK355-470N	-	114.6
E VL MC 0660	660	528	600	480	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1642GE	ECU	MECC ALTE	ECO40-2L/4	-	114.6
E VL ST 0660	660	528	600	480	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TAD1642GE	ECU	STAMFORD	S5L1D-E41	-	114.6
E VL EM 0725	725	580	659	527	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TWD1644GE	ECU	EMSA	EGK355-550N	-	126.4
E VL ST 0725	725	580	659	527	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TWD1644GE	ECU	STAMFORD	S5L1D-F41	-	126.4
E VL MC 0725	725	580	659	527	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TWD1644GE	ECU	MECC ALTE	ECO40-3L/4	-	126.4
E VL EM 0770	770	616	700	560	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TWD1645GE	ECU	EMSA	EGK355-600N	-	133.7
E VL ST 0770	770	616	700	560	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TWD1645GE	ECU	STAMFORD	S5L1D-G	-	133.7
E VL MC 0770	770	616	700	560	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TWD1645GE	ECU	MECC ALTE	ECO40-VL/4	-	133.7
E VL EM 0825	825	660	750	600	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TWD1744GE	ECU	EMSA	EGK355-600N	-	150.4
E VL ST 0825	825	660	750	600	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TWD1744GE	ECU	STAMFORD	S5L1D-H4	-	150.4
E VL MC 0825	825	660	750	600	-x-x-	-x-x-	VOLVO	TWD1744GE	ECU	MECC ALTE	ECO40-VL/4	-	150.4

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونة استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

سلسلة YANMAR 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

YANMAR

الموديلات	مواصفات المولدات								محرك ديزل		مواصفات المولد		خزان الوقود	
	قوة المولد													
	ايقاف		برايم											
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط	أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
E YM EM 0015	15	12	13	10	900x1750x1337	900x1600x1337	YANMAR	3TNV88-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK160-10N2	82	3.5
E YM ST 0015	15	12	13	10	900x1750x1337	900x1600x1337	YANMAR	3TNV88-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	STAMFORD	S0L1-P1	82	3.5
E YM MC 0015	15	12	13	10	900x1750x1337	900x1600x1337	YANMAR	3TNV88-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	MECC ALTE	ECP28-2S/4	82	3.5
E YM EM 0022	22	18	20	16	900x1950x1337	900x1600x1337	YANMAR	4TNV88-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK160-16N2	82	6.7
E YM ST 0022	22	18	20	16	900x1950x1337	900x1600x1337	YANMAR	4TNV88-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	STAMFORD	S0L2-G1	82	6.7
E YM MC 0022	22	18	20	16	900x1950x1337	900x1600x1337	YANMAR	4TNV88-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	MECC ALTE	ECP28-M/4	82	6.7
E YM EM 0037	37	30	34	27	1000x2300x1545	1000x1900x1545	YANMAR	4TNV98-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK180-30N2	101	9.24
E YM ST 0037	37	30	34	27	1000x2300x1545	1000x1900x1545	YANMAR	4TNV98-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	STAMFORD	S1L2-K	101	9.24
E YM MC 0037	37	30	34	27	1000x2300x1545	1000x1900x1545	YANMAR	4TNV98-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	MECC ALTE	ECP32-2S	101	9.24
E YM EM 0045	45	36	41	33	1000x2300x1545	1000x1900x1545	YANMAR	4TNV98T-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK180-30N2	101	10.7

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

YANMAR

سلسلة YANMAR 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

مواصفات المولدات								محرك ديزل				مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E YM ST 0045	45	36	41	33	1000x2300x1545	1000x1900x1545	YANMAR	4TNV98T-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	STAMFORD	S1L2-K	101	10.7
E YM MC 0045	45	36	41	33	1000x2300x1545	1000x1900x1545	YANMAR	4TNV98T-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	MECC ALTE	ECP32-2S	101	10.7
E YM EM 0055	55	44	50	40	1000x2300x1545	1000x1900x1545	YANMAR	4TNV106-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK180-36N2	101	13.8
E YM ST 0055	55	44	50	40	1000x2300x1545	1000x1900x1545	YANMAR	4TNV106-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	STAMFORD	S1L2-Y	101	13.8
E YM MC 0055	55	44	50	40	1000x2300x1545	1000x1900x1545	YANMAR	4TNV106-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	MECC ALTE	ECP32-1M	101	13.8
E YM EM 0063	63	50	57	46	1000x2300x1545	1000x2200x1545	YANMAR	4TNV106T-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK180-40N2	101	14.95
E YM ST 0063	63	50	57	46	1000x2300x1545	1000x2200x1545	YANMAR	4TNV106T-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	STAMFORD	S1L2-Y	101	14.95
E YM MC 0063	63	50	57	46	1000x2300x1545	1000x2200x1545	YANMAR	4TNV106T-GGEA	ميكانيكي/ الكتروني	MECC ALTE	ECP32-2M	101	14.95

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

سلسلة DEUTZ 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

DEUTZ Licensed engine series

مواصفات المولدات						محرك ديزل		مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد: ايقاف ك ف أ	قوة المولد: ايقاف ك واط	قوة المولد: برايم ك ف أ	قوة المولد: برايم ك واط	أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
E DT ST 0275	275	220	250	200	* 1518x3205x2525	* 1400x2680x2525	DEUTZ	BF6M1015-LA-GA	الكتروني	STAMFORD	UCDI274K	459	49
E DT MC 0275	275	220	250	200	* 1518x3205x2525	* 1400x2680x2525	DEUTZ	BF6M1015-LA-GA	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-2M/4	459	49
E DT EM 0400	400	320	365	292	* 1748x3250x2487	* 1600x2990x2487	DEUTZ	BF6M1015C-LA-G3A	الكتروني	EMSA	EGK315-300N	730	76
E DT ST 0415	415	332	380	304	* 1748x3250x2487	* 1600x2990x2487	DEUTZ	BF6M1015C-LA-G3A	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-E	730	76
E DT MC 0415	415	332	380	304	* 1748x3250x2487	* 1600x2990x2487	DEUTZ	BF6M1015C-LA-G3A	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-1S/4	730	76
E DT EM 0440	440	352	400	320	* 1748x3250x2487	* 1600x2990x2487	DEUTZ	BF6M1015C-LA-G3A	الكتروني	EMSA	EGK315-320N	730	76
E DT ST 0440	440	352	400	320	* 1748x3250x2487	* 1600x2990x2487	DEUTZ	BF6M1015C-LA-G3A	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-F	730	76
E DT MC 0440	440	352	400	320	* 1748x3250x2487	* 1600x2990x2487	DEUTZ	BF6M1015C-LA-G3A	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-1S/4	730	76
E DT EM 0550	550	440	500	400	* 1718x3700x2745	* 1600x3500x2745	DEUTZ	BF8M1015C-LA-G2	الكتروني	EMSA	EGK315-400N	1020	94
E DT MC 0550	550	440	500	400	* 1718x3700x2745	* 1600x3500x2745	DEUTZ	BF8M1015C-LA-G2	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-3S/4	1020	94
E DT ST 0550	550	440	500	400	* 1718x3700x2745	* 1600x3500x2745	DEUTZ	BF8M1015C-LA-G2	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-D41	1020	94
E DT EM 0630	630	504	570	456	* 1718x3700x2745	* 1600x3500x2745	DEUTZ	BF8M1015CP-LA-G4	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	1020	105
E DT CM 0630	630	504	570	456	* 1718x3700x2745	* 1600x3500x2745	DEUTZ	BF8M1015CP-LA-G4	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-2L/4	1020	105
E DT ST 0630	630	504	570	456	* 1718x3700x2745	* 1600x3500x2745	DEUTZ	BF8M1015CP-LA-G4	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	1020	105
E DT EM 0660	660	528	600	480	* 1718x3700x2745	* 1600x3500x2745	DEUTZ	BF8M1015CP-LA-G5	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	1020	119
E DT MC 0660	660	528	600	480	* 1718x3700x2745	* 1600x3500x2745	DEUTZ	BF8M1015CP-LA-G5	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-2L/4	1020	119
E DT ST 0660	660	528	600	480	* 1718x3700x2745	* 1600x3500x2745	DEUTZ	BF8M1015CP-LA-G5	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	1020	119

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.

قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.

قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

سلسلة DEUTZ TWIN 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

DEUTZ Licensed engine series

مواصفات المولدات						محرك ديزل		مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد: ايقاف ك ف أ	قوة المولد: ايقاف ك واط	قوة المولد: برايم ك ف أ	قوة المولد: برايم ك واط	أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
ETW DT EM 0880	880	704	800	640	-x-x-	-x-x-	DEUTZ	BF6M1015C-LA-G3A	الكتروني	EMSA	EGK315-320N	-	75.7
ETW DT EM 1100	1100	880	1000	800	-x-x-	-x-x-	DEUTZ	BF8M1015C-LA-G2	الكتروني	EMSA	EGK315-400N	-	94.03
ETW DT EM 1260	1260	1008	1145	916	-x-x-	-x-x-	DEUTZ	BF8M1015CP-LA-G4	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	-	104.7
ETW DT EM 1400	1400	1120	1273	1018	-x-x-	-x-x-	DEUTZ	BF8M1015CP-LA-G5	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	-	118.77

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.

قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.

قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

EMSA GENERATOR
info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

سلسلة YANGDONG 50 هرتز ، 1 فاز ، 220 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

YANGDONG

مواصفات المولدات						محرك ديزل		مواصفات المولد		خزان الوقود	
	قوة المولد										
	ايقاف		برايم								
الموديلات	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط	أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
E YD EM 0007/M	8.4 / 7.4	8.4 / 5.9	7 / 6.3	7 / 5	900x1750x1337	900x1400x1337	YANGDONG	YD385D	ميكانيكي	EMSA	EGM160-6N2	82	4.22
E YD EM 0010/M	13 / 11	13 / 9	12 / 10	12 / 8	900x1750x1337	900x1400x1337	YANGDONG	YD385D	ميكانيكي	EMSA	EGM160-8N2	82	4.22
E YD EM 0013/M	10 / 13	10 / 10	9 / 12	9 / 9	900x1750x1337	900x1400x1337	YANGDONG	YD385D	ميكانيكي	EMSA	EGM160-10N2	82	4.22
E YD EM 0017/M	14 / 17	14 / 14	12 / 15	12 / 12	900x1950x1337	900x1400x1337	YANGDONG	YD480D	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGM180-12N2	82	5.02
E YD EM 0022/M	18 / 22	18 / 18	16 / 20	16 / 16	900x1950x1337	900x1600x1337	YANGDONG	YND485D	الكتروني	EMSA	EGM160-16N2	82	5.6
E YD EM 0030/M	24 / 30	24 / 24	22 / 27	22 / 22	1000x2300x1545	900x1600x1545	YANGDONG	Y490D	ميكانيكي	EMSA	EGM180-20N2	101	6.9
E YD EM 0035/M	28 / 35	28 / 28	25 / 32	25 / 25	1000x2300x1545	900x1600x1545	YANGDONG	Y4102D	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK180-36N2	101	10.1
E YD EM 0040/M	32 / 40	32 / 32	29 / 36	29 / 29	1000x2600x1570	1000x2200x1570	YANGDONG	Y4102D	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK180-40N2	139	10.1
E YD EM 0044/M	35 / 44	35 / 35	32 / 40	32 / 32	1000x2600x1570	1000x2200x1570	YANGDONG	Y4105D	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK180-40N2	139	10.4
E YD EM 0050/M	40 / 50	40 / 40	36 / 45	36 / 36	1000x2600x1570	1000x2200x1570	YANGDONG	Y4102ZLD	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK225-70N	139	14.55
E YD EM 0060/M	48 / 60	48 / 48	44 / 55	44 / 44	1000x2600x1570	1000x2200x1570	YANGDONG	Y4102ZLD	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK225-80N	139	14.55
E YD EM 0070/M	56 / 70	56 / 56	51 / 64	51 / 51	1000x2600x1570	1000x2200x1570	YANGDONG	Y4105ZLD	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK225-120N	139	14.55

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

سلسلة YANGDONG 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

YANGDONG

مواصفات المولدات						محرك ديزل		مواصفات المولد		خزان الوقود	
	قوة المولد										
	ايقاف		برايم								
الموديلات	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط	أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
E YD EM 0011	11	9	10	8	900x1750x1337	900x1400x1337	YANGDONG	YD380D	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK160-10N2	82	3.69
E YD ST 0011	11	9	10	8	900x1750x1337	900x1400x1337	YANGDONG	YD380D	ميكانيكي/ الكتروني	STAMFORD	S0L1-H1	82	3.69
E YD EM 0013	13	10	11	9	900x1750x1337	900x1400x1337	YANGDONG	YD385D	ميكانيكي	EMSA	EGK160-10N2	82	4.22
E YD ST 0013	13	10	11	9	900x1750x1337	900x1400x1337	YANGDONG	YD385D	ميكانيكي	STAMFORD	S0L1-P1	82	4.22
E YD EM 0017	17	14	15	12	900x1950x1337	900x1600x1337	YANGDONG	YD480D	الكتروني	EMSA	EGK160-16N2	82	5.02
E YD ST 0017	17	14	15	12	900x1950x1337	900x1600x1337	YANGDONG	YD480D	الكتروني	STAMFORD	S0L1-P1	82	5.02
E YD EM 0022	22	18	20	16	900x1950x1337	900x1600x1337	YANGDONG	YND485D	الكتروني	EMSA	EGK160-16N2	82	5.6
E YD ST 0022	22	18	20	16	900x1950x1337	900x1600x1337	YANGDONG	YND485D	الكتروني	STAMFORD	S0L2-G1	82	5.6
E YD EM 0030	30	24	27	22	900x1950x1337	900x1600x1337	YANGDONG	Y490D	الكتروني	EMSA	EGK180-20N2	82	6.9
E YD ST 0030	30	24	27	22	900x1950x1337	900x1600x1337	YANGDONG	Y490D	الكتروني	STAMFORD	S0L2-P	82	6.9
E YD EM 0040	40	32	36	29	1000x2300x1545	1000x1900x1545	YANGDONG	Y4102D	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK180-30N2	101	10.1
E YD ST 0040	40	32	36	29	1000x2300x1545	1000x1900x1545	YANGDONG	Y4102D	ميكانيكي/ الكتروني	STAMFORD	S1L2-K	101	10.1
E YD EM 0044	44	35	40	32	1000x2300x1545	1000x1900x1545	YANGDONG	Y4105D	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK180-30N2	101	10.4
E YD ST 0044	44	35	40	32	1000x2300x1545	1000x1900x1545	YANGDONG	Y4105D	ميكانيكي/ الكتروني	STAMFORD	S1L2-K	101	10.4
E YD EM 0050	50	40	45	36	1000x2300x1545	1000x1900x1545	YANGDONG	Y4102ZLD	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK180-34N2	101	14.55
E YD ST 0050	50	40	45	36	1000x2300x1545	1000x1900x1545	YANGDONG	Y4102ZLD	ميكانيكي/ الكتروني	STAMFORD	S1L2-N	101	14.55
E YD EM 0060	60	48	54	43	1000x2600x1570	1000x2200x1570	YANGDONG	Y4102ZLD	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK180-40N2	139	14.55
E YD ST 0060	60	48	54	43	1000x2600x1570	1000x2200x1570	YANGDONG	Y4102ZLD	ميكانيكي/ الكتروني	STAMFORD	S1L2-Y	139	14.55
E YD EM 0070	70	56	65	52	1000x2600x1570	1000x2200x1570	YANGDONG	Y4105ZLD	ميكانيكي/ الكتروني	EMSA	EGK180-40N2	139	14.55
E YD ST 0070	70	56	65	52	1000x2600x1570	1000x2200x1570	YANGDONG	Y4105ZLD	ميكانيكي/ الكتروني	STAMFORD	S1L2-Y	139	14.55
E YD EM 0090	90	72	80	64	1000x2600x1570	1000x2200x1570	YANGDONG	Y4110ZLD	الكتروني	EMSA	EGK225-70N	139	23.6
E YD ST 0090	90	72	80	64	1000x2600x1570	1000x2200x1570	YANGDONG	Y4110ZLD	ميكانيكي/ الكتروني	STAMFORD	UCI224G	139	23.6
E YD EM 0110	110	88	100	80	1000x2600x1570	1000x2200x1570	YANGDONG	YD4GZLD	الكتروني	EMSA	EGK225-80N	139	23.6
E YD ST 0110	110	88	100	80	1000x2600x1570	1000x2200x1570	YANGDONG	YD4GZLD	الكتروني	STAMFORD	UCI274C	139	23.6

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

EMSA GENERATOR
info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

سلسلة SDEC 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

SDEC

مواصفات المولدات												محرك ديزل				مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E SD EM 0135	135	108	125	100	1100x3220x1845	1100x2600x1845	SDEC	SC4H160D2	الكتروني	EMSA	EGK225-120N	272	25
E SD ST 0135	135	108	125	100	1100x3220x1845	1100x2600x1845	SDEC	SC4H160D2	الكتروني	STAMFORD	UCI274E	272	25
E SD MC 0135	135	108	125	100	1100x3220x1845	1100x2600x1845	SDEC	SC4H160D2	الكتروني	MECC ALTE	ECP34-2M/4	272	25
E SD EM 0165	165	132	150	120	1100x3220x1845	1100x2600x1845	SDEC	SC4H180D2	الكتروني	EMSA	EGK280-150N	272	28.6
E SD ST 0165	165	132	150	120	1100x3220x1845	1100x2600x1845	SDEC	SC4H180D2	الكتروني	STAMFORD	UCI274F	272	28.6
E SD MC 0165	165	132	150	120	1100x3220x1845	1100x2600x1845	SDEC	SC4H180D2	الكتروني	MECC ALTE	ECP34-2L/4	272	28.6
E SD EM 0200	200	160	185	148	1200x3600x2288	1200x2850x2288	SDEC	SC7H230D2	الكتروني	EMSA	EGK280-165N	415	36
E SD ST 0200	200	160	185	148	1200x3600x2288	1200x2850x2288	SDEC	SC7H230D2	الكتروني	STAMFORD	UCI274G	415	36
E SD MC 0200	200	160	185	148	1200x3600x2288	1200x2850x2288	SDEC	SC7H230D2	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-2S/4	415	36
E SD EM 0220	220	176	200	160	1200x3600x2288	1200x2850x2288	SDEC	SC7H250D2	الكتروني	EMSA	EGK280-170N	415	39.3
E SD ST 0220	220	176	200	160	1200x3600x2288	1200x2850x2288	SDEC	SC7H250D2	الكتروني	STAMFORD	UCI274H	415	39.3
E SD MC 0220	220	176	200	160	1200x3600x2288	1200x2850x2288	SDEC	SC7H250D2	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-2S/4	415	39.3
E SD EM 0250	250	200	225	180	1200x3600x2288	1200x2850x2288	SDEC	SC9D280D2	الكتروني	EMSA	EGK280-220N	415	48.6
E SD ST 0250	250	200	225	180	1200x3600x2288	1200x2850x2288	SDEC	SC9D280D2	الكتروني	STAMFORD	UCDI274K	415	48.6
E SD MC 0250	250	200	225	180	1200x3600x2288	1200x2850x2288	SDEC	SC9D280D2	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-1M/4	415	48.6
E SD EM 0275	275	220	250	200	1200x3600x2288	1200x2850x2288	SDEC	SC9D310D2	الكتروني	EMSA	EGK280-220N	415	50.6
E SD ST 0275	275	220	250	200	1200x3600x2288	1200x2850x2288	SDEC	SC9D310D2	الكتروني	STAMFORD	UCDI274K	415	50.6
E SD MC 0275	275	220	250	200	1200x3600x2288	1200x2850x2288	SDEC	SC9D310D2	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-2M/4	415	50.6
E SD EM 0330	330	264	300	240	*1400x3750x2646	*1400x3150x2646	SDEC	SC10E380D2	الكتروني	EMSA	EGK280-240N	846	60.8
E SD ST 0330	330	264	300	240	*1400x3750x2646	*1400x3150x2646	SDEC	SC10E380D2	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-D	846	60.8
E SD MC 0330	330	264	300	240	*1400x3750x2646	*1400x3150x2646	SDEC	SC10E380D2	الكتروني	MECC ALTE	ECO38-1L/4	846	60.8
E SD EM 0360	360	288	330	264	*1400x3750x2646	*1400x3150x2646	SDEC	SC12E420D2	الكتروني	EMSA	EGK280-250N	846	68.6
E SD ST 0360	360	288	330	264	*1400x3750x2646	*1400x3150x2646	SDEC	SC12E420D2	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-E	846	68.6
E SD EM 0400	400	320	365	292	*1400x3750x2646	*1400x3150x2646	SDEC	SC12E460D2	الكتروني	EMSA	EGK315-300N	846	71.6
E SD ST 0400	400	320	365	292	*1400x3750x2646	*1400x3150x2646	SDEC	SC12E460D2	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-E	846	71.6
E SD MC 0400	400	320	365	292	*1400x3750x2646	*1400x3150x2646	SDEC	SC12E460D2	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-1S/4	846	71.6
E SD EM 0440	440	352	400	320	*1400x3750x2646	*1400x3150x2646	SDEC	SC15G500D2	الكتروني	EMSA	EGK315-320N	846	81.2
E SD ST 0440	440	352	400	320	*1400x3750x2646	*1400x3150x2646	SDEC	SC15G500D2	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-F	846	81.2
E SD MC 0440	440	352	400	320	*1400x3750x2646	*1400x3150x2646	SDEC	SC15G500D2	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-1S/4	846	81.2
E SD EM 0550	550	440	500	400	* 1816x4200x2806	* 1700x3750x2806	SDEC	SC25G610D2	الكتروني	EMSA	EGK315-400N	1263	100.4
E SD MC 0550	550	440	500	400	* 1816x4200x2806	* 1700x3750x2806	SDEC	SC25G610D2	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-3S/4	1263	100.4
E SD ST 0550	550	440	500	400	* 1816x4200x2806	* 1700x3750x2806	SDEC	SC25G610D2	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-D41	1263	100.4
E SD EM 0600	600	480	550	440	* 1816x4200x2806	* 1700x3750x2806	SDEC	SC25G690D2	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	1263	114
E SD ST 0600	600	480	550	440	* 1816x4200x2806	* 1700x3750x2806	SDEC	SC25G690D2	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	1263	114
E SD EM 0660	660	528	600	480	* 1816x4200x2806	* 1700x3750x2806	SDEC	SC27G755D2	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	1263	126
E SD MC 0660	660	528	600	480	* 1816x4200x2806	* 1700x3750x2806	SDEC	SC27G755D2	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-2L/4	1263	126
E SD ST 0660	660	528	600	480	* 1816x4200x2806	* 1700x3750x2806	SDEC	SC27G755D2	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	1263	126
E SD EM 0715	715	572	650	520	* 1816x4200x2806	* 1700x3750x2806	SDEC	SC27G830D2	الكتروني	EMSA	EGK355-550N	1263	141
E SD ST 0715	715	572	650	520	* 1816x4200x2806	* 1700x3750x2806	SDEC	SC27G830D2	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-F41	1263	141
E SD MC 0715	715	572	650	520	* 1816x4200x2806	* 1700x3750x2806	SDEC	SC27G830D2	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-3L/4	1263	141
E SD EM 0800	800	640	725	580	* 1816x4200x2806	* 1700x3750x2806	SDEC	SC27G900D2	الكتروني	EMSA	EGK355-600N	1263	148.8
E SD ST 0800	800	640	725	580	* 1816x4200x2806	* 1700x3750x2806	SDEC	SC27G900D2	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-C4	1263	148.8
E SD MC 0800	800	640	725	580	* 1816x4200x2806	* 1700x3750x2806	SDEC	SC27G900D2	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-VL/4	1263	148.8
E SD EM 0850	850	680	785	628	* 2100x5276x3348	* 2100x4690x3348	SDEC	SC33W990D2	الكتروني	EMSA	EGK355-600N	1410	163.7
E SD MC 0850	850	680	785	628	* 2100x5276x3348	* 2100x4690x3348	SDEC	SC33W990D2	الكتروني	MECC ALTE	ECO40-VL/4	1410	163.7
E SD ST 0850	850	680	785	628	* 2100x5276x3348	* 2100x4690x3348	SDEC	SC33W990D2	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-C4	1410	163.7
E SD EM 1010	1010	808	910	728	* 2100x5276x3348	* 2100x4690x3348	SDEC	SC33W1150D2	الكتروني	EMSA	EGK400-700N	1410	193.5
E SD MC 1010	1010	808	910	728	* 2100x5276x3348	* 2100x4690x3348	SDEC	SC33W1150D2	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-1M/4	1410	193.5
E SD ST 1010	1010	808	910	728	* 2100x5276x3348	* 2100x4690x3348	SDEC	SC33W1150D2	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-D4	1410	193.5
E SD EM 1100	1100	880	1000	800	* 1950x5276x3400	* 1950x4470x3400	SDEC	6WTAA35-G31	الكتروني	EMSA	EGK400-800N	1754	188.1
E SD MC 1100	1100	880	1000	800	* 1950x5276x3400	* 1950x4470x3400	SDEC	6WTAA35-G31	الكتروني	MECC ALTE	ECO43-1M/4	1754	188.1
E SD ST 1100	1100	880	1000	800	* 1950x5276x3400	* 1950x4470x3400	SDEC	6WTAA35-G31	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-E4	1754	188.1

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونة استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.

قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.

قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

سلسلة SDEC TWIN 50 هرتز ، 3 فاز ، 400/230 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

مواصفات المولدات								محرك ديزل				مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات		LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم											
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط										
ETW SD EM 0880	880	704	800	640	-x-x-	-x-x-	SDEC	SC15G500D2	الكتروني	EMSA	EGK315-320N		-	-
ETW SD EM 1100	1100	880	1000	800	-x-x-	-x-x-	SDEC	SC25G610D2	الكتروني	EMSA	EGK315-400N		-	-
ETW SD EM 1200	1200	960	1091	873	-x-x-	-x-x-	SDEC	SC25G690D2	الكتروني	EMSA	EGK355-470N		-	-
ETW SD EM 1320	1320	1056	1200	960	-x-x-	-x-x-	SDEC	SC27G755D2	الكتروني	EMSA	EGK355-470N		-	-
ETW SD EM 1430	1430	1144	1300	1040	-x-x-	-x-x-	SDEC	SC27G830D2	الكتروني	EMSA	EGK355-550N		-	-

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.

قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.

قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

EMSA GENERATOR
info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

Perkins Diesel Power

سلسلة PERKINS 60 هرتز ، 3 فاز ، 220/440 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

مواصفات المولدات												محرك ديزل		مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E PR ST 0012/6/22-44	12	10	11	9	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-11G1	ميكانيكي	STAMFORD	S0L1-H1	82	3
E PR EM 0012/6/22-44	12	10	11	9	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-11G1	ميكانيكي	EMSA	EGK160-10N2	82	3
E PR ST 0017/6/22-44	17	14	16	13	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-15G1	ميكانيكي	STAMFORD	S0L1-P1	82	3.7
E PR EM 0017/6/22-44	17	14	16	13	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-15G1	ميكانيكي	EMSA	EGK160-10N2	82	3.7
E PR ST 0027/6/22-44	27	22	24	19	900x1950x1337	900x1600x1337	PERKINS	404A-22G1	ميكانيكي	STAMFORD	S0L2-M	82	6.2
E PR EM 0027/6/22-44	27	22	24	19	900x1950x1337	900x1600x1337	PERKINS	404A-22G1	ميكانيكي	EMSA	EGK160-16N2	82	6.2
E PR ST 0038/6/22-44	38	30	35	28	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33G	ميكانيكي	STAMFORD	S0L2-P	101	8.6
E PR EM 0038/6/22-44	38	30	35	28	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33G	ميكانيكي	EMSA	EGK180-20N2	101	8.6
E PR ST 0059/6/22-44	59	47	53	42	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33TG1	ميكانيكي	STAMFORD	S1L2-N	101	12.9
E PR EM 0059/6/22-44	59	47	53	42	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33TG1	ميكانيكي	EMSA	EGK180-36N2	101	12.9
E PR ST 0075/6/22-44	75	60	68	54	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1103A-33TG2	ميكانيكي	STAMFORD	S1L2-Y	139	16
E PR EM 0075/6/22-44	75	60	68	54	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1103A-33TG2	ميكانيكي	EMSA	EGK180-40N2	139	16
E PR ST 0084/6/22-44	84	67	76	61	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG1	ميكانيكي	STAMFORD	UCI224G	139	17.7
E PR EM 0084/6/22-44	84	67	76	61	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG1	ميكانيكي	EMSA	EGK180-40N2	139	17.7
E PR ST 0100/6/22-44	100	80	91	73	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG2	ميكانيكي	STAMFORD	UCI224G	139	22.3
E PR EM 0100/6/22-44	100	80	91	73	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG2	ميكانيكي	EMSA	EGK225-70N	139	22.3
E PR ST 0127/6/22-44	127	102	114	91	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104C-44TAG2	الكتروني	STAMFORD	UCI274C	139	26.9
E PR EM 0127/6/22-44	127	102	114	91	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104C-44TAG2	الكتروني	EMSA	EGK225-80N	139	26.9
E PR ST 0169/6/22-44	169	135	152	122	1100x3220x1845	1100x2600x1845	PERKINS	1106A-70TG1	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274E	275	35.2
E PR EM 0169/6/22-44	169	135	152	122	1100x3220x1845	1100x2600x1845	PERKINS	1106A-70TG1	ميكانيكي	EMSA	EGK225-120N	275	35.2
E PR ST 0188/6/22-44	188	150	169	135	1100x3220x1845	1100x2600x1845	PERKINS	1106A-70TAG2	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274F	275	38.2
E PR EM 0188/6/22-44	188	150	169	135	1100x3220x1845	1100x2600x1845	PERKINS	1106A-70TAG2	ميكانيكي	EMSA	EGK280-160N	275	38.2
E PR ST 0219/6/22-44	219	175	197	158	1100x3220x1845	1100x2550x1845	PERKINS	1106A-70TAG3	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274H	275	46.4
E PR EM 0219/6/22-44	219	175	197	158	1100x3220x1845	1100x2550x1845	PERKINS	1106A-70TAG3	ميكانيكي	EMSA	EGK280-165N	275	46.4
E PR ST 0250/6/22-44	250	200	225	180	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1206A-E70TTAG1	الكتروني	STAMFORD	UCI274H	415	54.5
E PR EM 0250/6/22-44	250	200	225	180	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1206A-E70TTAG1	الكتروني	EMSA	EGK280-170N	415	54.5
E PR ST 0265/6/22-44	271	217	248	198	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG1	الكتروني	STAMFORD	UCI274H	415	54.2
E PR EM 0265/6/22-44	271	217	248	198	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG1	الكتروني	EMSA	EGK280-170N	415	54.2
E PR ST 0320/6/22-44	320	256	290	232	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG3	الكتروني	STAMFORD	UCDI274K	415	63
E PR EM 0320/6/22-44	320	256	290	232	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG3	الكتروني	EMSA	EGK280-220N	415	63
E PR ST 0344/6/22-44	344	275	313	250	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG4	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-D	415	68
E PR EM 0344/6/22-44	344	275	313	250	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG4	الكتروني	EMSA	EGK280-250N	415	68
E PR ST 0389/6/22-44	389	311	352	282	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG5	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-D	415	76.6
E PR EM 0389/6/22-44	389	311	352	282	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG5	الكتروني	EMSA	EGK280-250N	415	76.6
E PR ST 0440/6/22-44	440	352	400	320	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2206A-E13TAG2	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-E	819	81
E PR EM 0440/6/22-44	440	352	400	320	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2206A-E13TAG2	الكتروني	EMSA	EGK315-300N	819	81
E PR ST 0500/6/22-44	500	400	438	350	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2206A-E13TAG3	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-F	819	81
E PR EM 0500/6/22-44	500	400	438	350	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2206A-E13TAG3	الكتروني	EMSA	EGK315-350N	819	81
E PR ST 0563/6/22-44	563	450	513	410	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2506A-E15TAG1	الكتروني	STAMFORD	HCI544C	819	95
E PR EM 0563/6/22-44	563	450	513	410	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2506A-E15TAG1	الكتروني	EMSA	EGK315-350N	819	95
E PR ST 0624/6/22-44	624	499	569	455	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2506A-E15TAG2	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-D41	819	115
E PR EM 0624/6/22-44	624	499	569	455	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2506A-E15TAG2	الكتروني	EMSA	EGK315-400N	819	115
E PR ST 0710/6/22-44	700	560	650	520	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	PERKINS	2806A-E18TAG1A	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	1086	202
E PR EM 0710/6/22-44	700	560	650	520	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	PERKINS	2806A-E18TAG1A	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	1086	202
E PR ST 0750/6/22-44	750	600	681	545	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	PERKINS	2806A-E18TAG3	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	1086	209
E PR EM 0750/6/22-44	750	600	681	545	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	PERKINS	2806A-E18TAG3	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	1086	209
E PR ST 0888/6/22-44	888	710	802	642	* 2088x4470x3005	* 2088x3855x3005	PERKINS	2806A-E18TTAG5	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-C4	1600	162
E PR EM 0888/6/22-44	888	710	802	642	* 2088x4470x3005	* 2088x3855x3005	PERKINS	2806A-E18TTAG5	الكتروني	EMSA	EGK355-600N	1600	162
E PR ST 0944/6/22-44	944	755	849	679	* 2085x5100x3434	* 2085x4900x3434	PERKINS	4006-23TAG3A	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-C4	1574	152
E PR EM 0944/6/22-44	944	755	849	679	* 2085x5100x3434	* 2085x4900x3434	PERKINS	4006-23TAG3A	الكتروني	EMSA	EGK355-600N	1574	152
E PR ST 1097/6/22-44	1100	880	1000	800	* 2200x5550x3434	* 2200x4900x3434	PERKINS	4008TAG2	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-D4	2138	173
E PR EM 1097/6/22-44	1100	880	1000	800	* 2200x5550x3434	* 2200x4900x3434	PERKINS	4008TAG2A	الكتروني	EMSA	EGK400-700N	2138	173
E PR ST 1385/6/22-44	1385	1108	1253	1002	-x-x-	-1800x4850x	PERKINS	4012-46TWG2A	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-F4	2000	204
E PR EM 1385/6/22-44	1385	1108	1253	1002	-x-x-	-1800x4850x	PERKINS	4012-46TWG2A	الكتروني	EMSA	EGK400-900N	2000	204
E PR ST 1500/6/22-44	1500	1200	1364	1092	-x-x-	-1900x4950x	PERKINS	4012-46TWG3A	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-G4	2500	283
E PR EM 1500/6/22-44	1500	1200	1364	1092	-x-x-	-1900x4950x	PERKINS	4012-46TWG3A	الكتروني	-	-	2500	283

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

EMSA GENERATOR
info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

Perkins® Diesel Power

سلسلة PERKINS 60 هرتز ، 3 فاز ، 220/440 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

مواصفات المولدات						محرك ديزل			مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد: ايقاف ك ف أ	قوة المولد: ايقاف ك واط	قوة المولد: برايم ك ف أ	قوة المولد: برايم ك واط	أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
E PR ST 1656/6/22-44	1656	1325	1505	1204	-x-x-	-2200x4950x	PERKINS	4012-46TAG2A	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-H4	2500	214
E PR EM 1656/6/22-44	1656	1325	1505	1204	-x-x-	-2200x4950x	PERKINS	4012-46TAG2A	الكتروني	-	-	2500	214
E PR ST 1880/6/22-44	1880	1504	1710	1368	* 2280x6750x3322	* 2200x4950x3322	PERKINS	4012-46TAG3A	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-C	3000	210
E PR EM 1880/6/22-44	1880	1504	1710	1368	* 2280x6750x3322	* 2200x4950x3322	PERKINS	4012-46TAG3A	الكتروني	-	-	3000	210

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونة استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

Perkins® Diesel Power

سلسلة PERKINS 60 هرتز ، 3 فاز ، 380 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

مواصفات المولدات						محرك ديزل			مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد: ايقاف ك ف أ	قوة المولد: ايقاف ك واط	قوة المولد: برايم ك ف أ	قوة المولد: برايم ك واط	أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
E PR ST 0012/6/38	12	10	11	9	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-11G1	ميكانيكي	STAMFORD	S0L1-L1	82	3
E PR EM 0012/6/38	12	10	11	9	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-11G1	ميكانيكي	EMSA	EGK160-10N2	82	3
E PR ST 0017/6/38	17	14	16	13	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-15G1	ميكانيكي	STAMFORD	S0L2-F	82	3.7
E PR EM 0017/6/38	17	14	16	13	900x1750x1337	900x1400x1337	PERKINS	403A-15G1	ميكانيكي	EMSA	EGK160-16N2	82	3.7
E PR ST 0027/6/38	27	22	24	19	900x1950x1337	900x1600x1337	PERKINS	404A-22G1	ميكانيكي	STAMFORD	S0L2-M	82	6.2
E PR EM 0027/6/38	27	22	24	19	900x1950x1337	900x1600x1337	PERKINS	404A-22G1	ميكانيكي	EMSA	EGK160-16N2	82	6.2
E PR ST 0038/6/38	38	30	35	28	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33G	ميكانيكي	STAMFORD	S1L2-K	101	8.6
E PR EM 0038/6/38	38	30	35	28	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33G	ميكانيكي	EMSA	EGK180-24N2	101	8.6
E PR ST 0059/6/38	59	47	53	42	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33TG1	ميكانيكي	STAMFORD	S1L2-Y	101	12.9
E PR EM 0059/6/38	59	47	53	42	1000x2300x1545	1000x1900x1545	PERKINS	1103A-33TG1	ميكانيكي	EMSA	EGK180-36N2	101	12.9
E PR ST 0075/6/38	75	60	68	54	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1103A-33TG2	ميكانيكي	STAMFORD	UCI224F	139	16
E PR EM 0075/6/38	75	60	68	54	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1103A-33TG2	ميكانيكي	EMSA	EGK180-40N2	139	16
E PR ST 0084/6/38	84	67	76	61	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG1	ميكانيكي	STAMFORD	UCI224F	139	17.7
E PR EM 0084/6/38	84	67	76	61	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG1	ميكانيكي	EMSA	EGK180-40N2	139	17.7
E PR ST 0100/6/38	100	80	91	73	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG2	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274C	139	22.3
E PR EM 0100/6/38	100	80	91	73	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104A-44TG2	ميكانيكي	EMSA	EGK225-70N	139	22.3
E PR ST 0127/6/38	127	102	114	91	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104C-44TAG2	الكتروني	STAMFORD	UCI274D	139	26.9
E PR EM 0127/6/38	127	102	114	91	1000x2600x1570	1000x2200x1570	PERKINS	1104C-44TAG2	الكتروني	EMSA	EGK225-80N	139	26.9
E PR ST 0169/6/38	169	135	152	122	1100x3220x1845	1100x2600x1845	PERKINS	1106A-70TG1	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274F	275	35.2
E PR EM 0169/6/38	169	135	152	122	1100x3220x1845	1100x2600x1845	PERKINS	1106A-70TG1	ميكانيكي	EMSA	EGK225-120N	275	35.2
E PR ST 0188/6/38	188	150	169	135	1100x3220x1845	1100x2600x1845	PERKINS	1106A-70TAG2	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274G	275	38.2
E PR EM 0188/6/38	188	150	169	135	1100x3220x1845	1100x2600x1845	PERKINS	1106A-70TAG2	ميكانيكي	EMSA	EGK280-160N	275	38.2
E PR ST 0219/6/38	219	175	197	158	1100x3220x1845	1100x2550x1845	PERKINS	1106A-70TAG3	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274H	275	46.4
E PR EM 0219/6/38	219	175	197	158	1100x3220x1845	1100x2550x1845	PERKINS	1106A-70TAG3	ميكانيكي	EMSA	EGK280-170N	275	46.4
E PR ST 0250/6/38	250	200	225	180	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1206A-E70TTAG1	الكتروني	STAMFORD	UCDI274K	415	54.5
E PR EM 0250/6/38	250	200	225	180	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1206A-E70TTAG1	الكتروني	EMSA	EGK280-220N	415	54.5
E PR ST 0265/6/38	271	217	248	198	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG1	الكتروني	STAMFORD	UCDI274K	415	54.2
E PR EM 0265/6/38	271	217	248	198	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG1	الكتروني	EMSA	EGK280-220N	415	54.2
E PR ST 0320/6/38	320	256	290	232	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG3	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-D	415	63
E PR EM 0320/6/38	320	256	290	232	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG3	الكتروني	EMSA	EGK280-250N	415	63
E PR ST 0344/6/38	344	275	313	250	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG4	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-D	415	68
E PR EM 0344/6/38	344	275	313	250	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG4	الكتروني	EMSA	EGK280-250N	415	68
E PR ST 0389/6/38	389	311	352	282	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG5	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-E	415	76.6
E PR EM 0389/6/38	389	311	352	282	1200x3600x2288	1200x2850x2288	PERKINS	1506A-E88TAG5	الكتروني	EMSA	EGK280-250N	415	76.6
E PR ST 0440/6/38	440	352	400	320	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2206A-E13TAG2	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-F	819	81
E PR EM 0440/6/38	440	352	400	320	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2206A-E13TAG2	الكتروني	EMSA	EGK315-300N	819	81
E PR ST 0500/6/38	500	400	438	350	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2206A-E13TAG3	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-G	819	81
E PR EM 0500/6/38	500	400	438	350	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2206A-E13TAG3	الكتروني	EMSA	EGK315-350N	819	81
E PR ST 0563/6/38	563	450	513	410	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2506A-E15TAG1	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	819	95
E PR EM 0563/6/38	563	450	513	410	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2506A-E15TAG1	الكتروني	EMSA	EGK315-350N	819	95
E PR ST 0624/6/38	624	499	569	455	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2506A-E15TAG2	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	819	115
E PR EM 0624/6/38	624	499	569	455	* 1600x4050x2615	* 1500x3600x2615	PERKINS	2506A-E15TAG2	الكتروني	EMSA	EGK315-400N	819	115

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

Perkins Diesel Power

سلسلة PERKINS 60 هرتز ، 3 فاز ، 380 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

مواصفات المولدات												محرك ديزل				مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E PR ST 0710/6/38	700	560	650	520	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	PERKINS	2806A-E18TAG1A	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-F41	1086	202
E PR EM 0710/6/38	700	560	650	520	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	PERKINS	2806A-E18TAG1A	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	1086	202
E PR ST 0750/6/38	750	600	681	545	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	PERKINS	2806A-E18TAG3	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-C4	1086	209
E PR EM 0750/6/38	750	600	681	545	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	PERKINS	2806A-E18TAG3	الكتروني	EMSA	EGK355-550N	1086	209
E PR ST 0888/6/38	888	710	802	642	* 2088x4470x3005	* 2088x3855x3005	PERKINS	2806A-E18TTAG5	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-D4	1600	162
E PR EM 0888/6/38	888	710	802	642	* 2088x4470x3005	* 2088x3855x3005	PERKINS	2806A-E18TTAG5	الكتروني	EMSA	EGK400-640N	1600	162
E PR ST 0944/6/38	944	755	849	679	* 2085x5100x3434	* 2085x4900x3434	PERKINS	4006-23TAG3A	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-D4	1574	152
E PR EM 0944/6/38	944	755	849	679	* 2085x5100x3434	* 2085x4900x3434	PERKINS	4006-23TAG3A	الكتروني	EMSA	EGK400-640N	1574	152
E PR ST 1097/6/38	1100	880	1000	800	* 2200x5550x3434	* 2200x4900x3434	PERKINS	4008TAG2	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-E4	2138	173
E PR EM 1097/6/38	1100	880	1000	800	* 2200x5550x3434	* 2200x4900x3434	PERKINS	4008TAG2A	الكتروني	EMSA	EGK400-900N	2138	173
E PR ST 1385/6/38	1385	1108	1253	1002	-x-x-	-1800x4850x	PERKINS	4012-46TWG2A	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-H4	2000	204
E PR EM 1385/6/38	1385	1108	1253	1002	-x-x-	-1800x4850x	PERKINS	4012-46TWG2A	الكتروني	EMSA	EGK400-900N	2000	204
E PR ST 1500/6/38	1500	1200	1364	1092	-x-x-	-1900x4950x	PERKINS	4012-46TWG3A	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-C	2500	283
E PR EM 1500/6/38	1500	1200	1364	1092	-x-x-	-1900x4950x	PERKINS	4012-46TWG3A	الكتروني	-	-	2500	283
E PR ST 1656/6/38	1656	1325	1505	1204	-x-x-	-2200x4950x	PERKINS	4012-46TAG2A	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-C	2500	214
E PR EM 1656/6/38	1656	1325	1505	1204	-x-x-	-2200x4950x	PERKINS	4012-46TAG2A	الكتروني	-	-	2500	214
E PR ST 1880/6/38	1880	1504	1710	1368	* 2280x6750x3322	* 2200x4950x3322	PERKINS	4012-46TAG3A	الكتروني	STAMFORD	S7L1D-F	3000	210
E PR EM 1880/6/38	1880	1504	1710	1368	* 2280x6750x3322	* 2200x4950x3322	PERKINS	4012-46TAG3A	الكتروني	-	-	3000	210

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.

قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.

قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

سلسلة BAUDOUIN 60 هرتز ، 3 فاز ، 220/440 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

Moteurs Baudouin

مواصفات المولدات												محرك ديزل		مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	وقت التشغيل (H) %100	LT
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E BD ST 0025/6/22-44	25	20	23	18	900x1950x1337	900x1600x1337	BAUDOUIN	4M06G2D0/S	الكتروني	STAMFORD	S0L2-M	6.5	82
E BD EM 0025/6/22-44	25	20	23	18	900x1950x1337	900x1600x1337	BAUDOUIN	4M06G2D0/S	الكتروني	EMSA	EGK160-16N2	6.5	82
E BD ST 0032/6/22-44	32	26	29	23	900x1950x1337	900x1600x1337	BAUDOUIN	4M06G4D0/S	الكتروني	STAMFORD	S0L2-P	7.3	82
E BD EM 0032/6/22-44	32	26	29	23	900x1950x1337	900x1600x1337	BAUDOUIN	4M06G4D0/S	الكتروني	EMSA	EGK160-16N2	7.3	82
E BD ST 0042/6/22-44	42	34	38	30	1000x2300x1545	1000x1900x1545	BAUDOUIN	4M06G6D0/S	الكتروني	STAMFORD	S1L2-K	9.3	101
E BD EM 0042/6/22-44	42	34	38	30	1000x2300x1545	1000x1900x1545	BAUDOUIN	4M06G6D0/S	الكتروني	EMSA	EGK180-24N2	9.3	101
E BD ST 0050/6/22-44	50	40	46	37	1000x2300x1545	1000x1900x1545	BAUDOUIN	4M06G8D0/S	الكتروني	STAMFORD	S1L2-K	10.9	101
E BD EM 0050/6/22-44	50	40	46	37	1000x2300x1545	1000x1900x1545	BAUDOUIN	4M06G8D0/S	الكتروني	EMSA	EGK180-36N2	10.9	101
E BD ST 0063/6/22-44	63	50	56	45	1000x2300x1545	1000x1900x1545	BAUDOUIN	4M06G10D0/S	ECU	STAMFORD	S1L2-Y	14.4	101
E BD EM 0063/6/22-44	63	50	56	45	1000x2300x1545	1000x1900x1545	BAUDOUIN	4M06G10D0/S	ECU	EMSA	EGK180-36N2	14.4	101
E BD ST 0069/6/22-44	69	55	63	50	1000x2300x1545	1000x1900x1545	BAUDOUIN	4M06G10D0/S	ECU	STAMFORD	S1L2-Y	14.4	101
E BD EM 0069/6/22-44	69	55	63	50	1000x2300x1545	1000x1900x1545	BAUDOUIN	4M06G10D0/S	ECU	EMSA	EGK180-36N2	14.4	101
E BD ST 0090/6/22-44	90	72	81	65	1000x2600x1570	1000x2200x1570	BAUDOUIN	4M10G2D0/S	الكتروني	STAMFORD	UCI224G	15.2	139
E BD EM 0090/6/22-44	90	72	81	65	1000x2600x1570	1000x2200x1570	BAUDOUIN	4M10G2D0/S	الكتروني	EMSA	EGK180-40N2	15.2	139
E BD ST 0103/6/22-44	103	82	94	75	1000x2600x1570	1000x2200x1570	BAUDOUIN	4M10G4D0/S	الكتروني	STAMFORD	UCI224G	21.6	139
E BD EM 0103/6/22-44	103	82	94	75	1000x2600x1570	1000x2200x1570	BAUDOUIN	4M10G4D0/S	الكتروني	EMSA	EGK225-70N	21.6	139
E BD ST 0127/6/22-44	127	102	115	92	1000x2600x1570	1000x2200x1570	BAUDOUIN	4M10G6D0/S	الكتروني	STAMFORD	UCI274E	26	139
E BD EM 0127/6/22-44	127	102	115	92	1000x2600x1570	1000x2200x1570	BAUDOUIN	4M10G6D0/S	الكتروني	EMSA	EGK225-80N	26	139
E BD ST 0138/6/22-44	138	110	125	100	1100x3220x1845	1100x2550x1845	BAUDOUIN	6M11G110/6	الكتروني	STAMFORD	UCI274E	28.3	275
E BD EM 0138/6/22-44	138	110	125	100	1100x3220x1845	1100x2550x1845	BAUDOUIN	6M11G110/6	الكتروني	EMSA	EGK225-120N	28.3	275
E BD ST 0165/6/22-44	170	136	150	120	1100x3220x1845	1100x2550x1845	BAUDOUIN	6M11G2D0/S	الكتروني	STAMFORD	UCI274E	34.2	275
E BD EM 0165/6/22-44	170	136	150	120	1100x3220x1845	1100x2550x1845	BAUDOUIN	6M11G2D0/S	الكتروني	EMSA	EGK225-120N	34.2	275
E BD ST 0200/6/22-44	200	160	181	145	1100x3220x1845	1100x2550x1845	BAUDOUIN	6M11G4D0/S	الكتروني	STAMFORD	UCI274F	40	275
E BD EM 0200/6/22-44	200	160	181	145	1100x3220x1845	1100x2550x1845	BAUDOUIN	6M11G4D0/S	الكتروني	EMSA	EGK280-160N	40	275
E BD ST 0220/6/22-44	220	176	200	160	1100x3220x1845	1100x2550x1845	BAUDOUIN	^6M11G176/6	الكتروني	STAMFORD	UCI274G	43.7	275
E BD EM 0220/6/22-44	220	176	200	160	1100x3220x1845	1100x2550x1845	BAUDOUIN	^6M11G176/6	الكتروني	EMSA	EGK280-165N	43.7	275
E BD ST 0250/6/22-44	250	200	225	180	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G2D0/S	الكتروني	STAMFORD	UCI274H	51.2	415
E BD EM 0250/6/22-44	250	200	225	180	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G2D0/S	الكتروني	EMSA	EGK280-170N	51.2	415
E BD ST 0275/6/22-44	275	220	250	200	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G4D0/S	الكتروني	STAMFORD	UCI274K	56.5	415
E BD EM 0275/6/22-44	275	220	250	200	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G4D0/S	الكتروني	EMSA	EGK280-220N	56.5	415
E BD ST 0313/6/22-44	313	250	284	227	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G6D0/S	الكتروني	STAMFORD	UCI274K	62.6	415
E BD EM 0313/6/22-44	313	250	284	227	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	6M16G6D0/S	الكتروني	EMSA	EGK280-220N	62.6	415
E BD ST 0385/6/22-44	385	308	350	280	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	^6M16G308/6	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-D	79.4	415
E BD EM 0385/6/22-44	385	308	350	280	1200x3600x2288	1200x2850x2288	BAUDOUIN	^6M16G308/6	الكتروني	EMSA	EGK280-250N	79.4	415
E BD ST 0410/6/22-44	410	328	375	300	*1400x3750x2646	*1400x3250x2646	BAUDOUIN	6M21G2D0/S	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-D	87.6	846
E BD EM 0410/6/22-44	410	328	375	300	*1400x3750x2646	*1400x3250x2646	BAUDOUIN	6M21G2D0/S	الكتروني	EMSA	EGK280-250N	87.6	846
E BD ST 0470/6/22-44	470	376	422	338	*1400x3750x2646	*1400x3250x2646	BAUDOUIN	6M21G390/6	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-E	98.1	846
E BD EM 0470/6/22-44	470	376	422	338	*1400x3750x2646	*1400x3250x2646	BAUDOUIN	6M21G390/6	الكتروني	EMSA	EGK315-350N	98.1	846
E BD ST 0500/6/22-44	500	400	455	364	*1400x3750x2646	*1400x3250x2646	BAUDOUIN	^6M21G400/6	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-F	100.3	846
E BD EM 0500/6/22-44	500	400	455	364	*1400x3750x2646	*1400x3250x2646	BAUDOUIN	^6M21G400/6	الكتروني	EMSA	EGK315-350N	100.3	846
E BD ST 0550/6/22-44	550	440	500	400	*1400x3750x2646	*1700x3750x2646	BAUDOUIN	6M26G450/6	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-F	112.9	846
E BD EM 0550/6/22-44	550	440	500	400	*1400x3750x2646	*1700x3750x2646	BAUDOUIN	6M26G450/6	الكتروني	EMSA	EGK315-350N	112.9	846
E BD ST 0625/6/22-44	625	500	563	450	*1400x3750x2646	*1700x3750x2646	BAUDOUIN	6M26G500/6	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-D41	124.5	846
E BD EM 0625/6/22-44	625	500	563	450	*1400x3750x2646	*1700x3750x2646	BAUDOUIN	6M26G500/6	الكتروني	EMSA	EGK315-400N	124.5	846
E BD ST 0719/6/22-44	719	575	650	520	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G575/6	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	139	840
E BD EM 0719/6/22-44	719	575	650	520	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G575/6	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	139	840
E BD ST 0750/6/22-44	750	600	688	550	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G600/6	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	150.7	840
E BD EM 0750/6/22-44	750	600	688	550	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G600/6	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	150.7	840
E BD ST 0791/6/22-44	791	633	719	575	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	BAUDOUIN	^6M33G633/6	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-F41	168.2	1086
E BD EM 0791/6/22-44	791	633	719	575	* 1816x4000x2925	* 1816x3500x2925	BAUDOUIN	^6M33G633/6	الكتروني	EMSA	EGK355-550N	168.2	1086
E BD ST 0825/6/22-44	825	660	750	600	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	^6M33G660/6	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-F41	162.2	840
E BD EM 0825/6/22-44	825	660	750	600	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	^6M33G660/6	الكتروني	EMSA	EGK355-550N	162.2	840
E BD ST 0880/6/22-44	880	704	800	640	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G704/6	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-C4	177.6	1450
E BD EM 0880/6/22-44	880	704	800	640	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G704/6	الكتروني	EMSA	EGK355-600N	177.6	1450
E BD ST 1000/6/22-44	1000	800	900	720	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G800/6	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-C4	203.1	1450
E BD EM 1000/6/22-44	1000	800	900	720	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G800/6	الكتروني	EMSA	EGK400-640N	203.1	1450

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

سلسلة BAUDOUIN 60 هرتز ، 3 فاز ، 220/440 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

خزان الوقود		مواصفات المولد		محرك ديزل			مواصفات المولدات						
									قوة المولد				
									برايم		ايقاف		
وقت التشغيل (H) %100	LT	الموديلات	النوع	نوع التحكم	الموديلات	النوع	أبعاد بدون غطاء	أبعاد الغطاء	ك واط	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	الموديلات
217.3	1450	S6L1D-D4	STAMFORD	الكتروني	12M26G900/6	BAUDOUIN	* 1800x4140x2980	* 1800x4800x2980	800	1000	900	1125	E BD ST 1125/6/22-44
217.3	1450	EGK400-700N	EMSA	الكتروني	12M26G900/6	BAUDOUIN	* 1800x4140x2980	* 1800x4800x2980	800	1000	900	1125	E BD EM 1125/6/22-44

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونةً استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

سلسلة BAUDOUIN 60 هرتز ، 3 فاز ، 380 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

خزان الوقود		مواصفات المولد		محرك ديزل			مواصفات المولدات						
									قوة المولد				
									برايم		ايقاف		
وقت التشغيل (H) %100	LT	الموديلات	النوع	نوع التحكم	الموديلات	النوع	أبعاد بدون غطاء	أبعاد الغطاء	ك واط	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	الموديلات
6.5	82	S0L2-M	STAMFORD	الكتروني	4M06G2D0/S	BAUDOUIN	900x1600x1337	900x1950x1337	18	23	20	25	E BD ST 0025/6/38
6.5	82	EGK160-16N2	EMSA	الكتروني	4M06G2D0/S	BAUDOUIN	900x1600x1337	900x1950x1337	18	23	20	25	E BD EM 0025/6/38
7.3	82	S0L2-P	STAMFORD	الكتروني	4M06G4D0/S	BAUDOUIN	900x1600x1337	900x1950x1337	23	29	26	32	E BD ST 0032/6/38
7.3	82	EGK180-20N2	EMSA	الكتروني	4M06G4D0/S	BAUDOUIN	900x1600x1337	900x1950x1337	23	29	26	32	E BD EM 0032/6/38
9.3	101	S1L2-K	STAMFORD	الكتروني	4M06G6D0/S	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	30	38	34	42	E BD ST 0042/6/38
9.3	101	EGK180-24N2	EMSA	الكتروني	4M06G6D0/S	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	30	38	34	42	E BD EM 0042/6/38
10.9	101	S1L2-K	STAMFORD	الكتروني	4M06G8D0/S	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	37	46	40	50	E BD ST 0050/6/38
10.9	101	EGK180-36N2	EMSA	الكتروني	4M06G8D0/S	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	37	46	40	50	E BD EM 0050/6/38
14.4	101	S1L2-Y	STAMFORD	ECU	4M06G10D0/S	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	45	56	50	63	E BD ST 0063/6/38
14.4	101	EGK180-36N2	EMSA	ECU	4M06G10D0/S	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	45	56	50	63	E BD EM 0063/6/38
14.4	101	UCI224F	STAMFORD	ECU	4M06G10D0/S	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	50	63	55	69	E BD ST 0069/6/38
14.4	101	EGK180-40N2	EMSA	ECU	4M06G10D0/S	BAUDOUIN	1000x1900x1545	1000x2300x1545	50	63	55	69	E BD EM 0069/6/38
15.2	139	UCI224G	STAMFORD	الكتروني	4M10G2D0/S	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	65	81	72	90	E BD ST 0090/6/38
15.2	139	EGK180-40N2	EMSA	الكتروني	4M10G2D0/S	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	65	81	72	90	E BD EM 0090/6/38
21.6	139	UCI274C	STAMFORD	الكتروني	4M10G4D0/S	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	75	94	82	103	E BD ST 0103/6/38
21.6	139	EGK225-80N	EMSA	الكتروني	4M10G4D0/S	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	75	94	82	103	E BD EM 0103/6/38
26	139	UCI274D	STAMFORD	الكتروني	4M10G6D0/S	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	92	115	102	127	E BD ST 0127/6/38
26	139	EGK225-80N	EMSA	الكتروني	4M10G6D0/S	BAUDOUIN	1000x2200x1570	1000x2600x1570	92	115	102	127	E BD EM 0127/6/38
28.3	275	UCI274E	STAMFORD	الكتروني	6M11G110/6	BAUDOUIN	1100x2550x1845	1100x3220x1845	100	125	110	138	E BD ST 0138/6/38
28.3	275	EGK225-120N	EMSA	الكتروني	6M11G110/6	BAUDOUIN	1100x2550x1845	1100x3220x1845	100	125	110	138	E BD EM 0138/6/38
34.2	275	UCI274F	STAMFORD	الكتروني	6M11G2D0/S	BAUDOUIN	1100x2550x1845	1100x3220x1845	120	150	136	170	E BD ST 0165/6/38
34.2	275	EGK225-120N	EMSA	الكتروني	6M11G2D0/S	BAUDOUIN	1100x2550x1845	1100x3220x1845	120	150	136	170	E BD EM 0165/6/38
40	275	UCI274H	STAMFORD	الكتروني	6M11G4D0/S	BAUDOUIN	1100x2550x1845	1100x3220x1845	145	181	160	200	E BD ST 0200/6/38
40	275	EGK280-170N	EMSA	الكتروني	6M11G4D0/S	BAUDOUIN	1100x2550x1845	1100x3220x1845	145	181	160	200	E BD EM 0200/6/38
43.7	275	UCI274H	STAMFORD	الكتروني	^6M11G176/6	BAUDOUIN	1100x2550x1845	1100x3220x1845	160	200	176	220	E BD ST 0220/6/38
43.7	275	EGK280-170N	EMSA	الكتروني	^6M11G176/6	BAUDOUIN	1100x2550x1845	1100x3220x1845	160	200	176	220	E BD EM 0220/6/38
51.2	415	UCDI274K	STAMFORD	الكتروني	6M16G2D0/S	BAUDOUIN	1200x2850x2288	1200x3600x2288	180	225	200	250	E BD ST 0250/6/38
51.2	415	EGK280-170N	EMSA	الكتروني	6M16G2D0/S	BAUDOUIN	1200x2850x2288	1200x3600x2288	180	225	200	250	E BD EM 0250/6/38
56.5	415	UCDI274K	STAMFORD	الكتروني	6M16G4D0/S	BAUDOUIN	1200x2850x2288	1200x3600x2288	200	250	220	275	E BD ST 0275/6/38
56.5	415	EGK280-220N	EMSA	الكتروني	6M16G4D0/S	BAUDOUIN	1200x2850x2288	1200x3600x2288	200	250	220	275	E BD EM 0275/6/38
62.6	415	S4L1D-D	STAMFORD	الكتروني	6M16G6D0/S	BAUDOUIN	1200x2850x2288	1200x3600x2288	227	284	250	313	E BD ST 0313/6/38
62.6	415	EGK280-250N	EMSA	الكتروني	6M16G6D0/S	BAUDOUIN	1200x2850x2288	1200x3600x2288	227	284	250	313	E BD EM 0313/6/38
79.4	415	S4L1D-E	STAMFORD	الكتروني	^6M16G308/6	BAUDOUIN	1200x2850x2288	1200x3600x2288	280	350	308	385	E BD ST 0385/6/38
79.4	415	EGK280-250N	EMSA	الكتروني	^6M16G308/6	BAUDOUIN	1200x2850x2288	1200x3600x2288	280	350	308	385	E BD EM 0385/6/38
87.6	846	S4L1D-F	STAMFORD	الكتروني	6M21G2D0/S	BAUDOUIN	*1400x3250x2646	*1400x3750x2646	300	375	328	410	E BD ST 0410/6/38
87.6	846	EGK315-300N	EMSA	الكتروني	6M21G2D0/S	BAUDOUIN	*1400x3250x2646	*1400x3750x2646	300	375	328	410	E BD EM 0410/6/38
98.1	846	S4L1D-G	STAMFORD	الكتروني	6M21G390/6	BAUDOUIN	*1400x3250x2646	*1400x3750x2646	338	422	376	470	E BD ST 0470/6/38
98.1	846	EGK315-350N	EMSA	الكتروني	6M21G390/6	BAUDOUIN	*1400x3250x2646	*1400x3750x2646	338	422	376	470	E BD EM 0470/6/38
100.3	846	S4L1D-G	STAMFORD	الكتروني	^6M21G400/6	BAUDOUIN	*1400x3250x2646	*1400x3750x2646	364	455	400	500	E BD ST 0500/6/38
100.3	846	EGK315-350N	EMSA	الكتروني	^6M21G400/6	BAUDOUIN	*1400x3250x2646	*1400x3750x2646	364	455	400	500	E BD EM 0500/6/38
112.9	846	S5L1D-D41	STAMFORD	الكتروني	6M26G450/6	BAUDOUIN	*1700x3750x2646	*1400x3750x2646	400	500	440	550	E BD ST 0550/6/38
112.9	846	EGK315-350N	EMSA	الكتروني	6M26G450/6	BAUDOUIN	*1700x3750x2646	*1400x3750x2646	400	500	440	550	E BD EM 0550/6/38
124.5	846	S5L1D-E41	STAMFORD	الكتروني	6M26G500/6	BAUDOUIN	*1700x3750x2646	*1400x3750x2646	450	563	500	625	E BD ST 0625/6/38
124.5	846	EGK315-400N	EMSA	الكتروني	6M26G500/6	BAUDOUIN	*1700x3750x2646	*1400x3750x2646	450	563	500	625	E BD EM 0625/6/38

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

سلسلة BAUDOUIN 60 هرتز ، 3 فاز ، 380 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

MOTEURS Baudouin

مواصفات المولدات						محرك ديزل		مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E BD ST 0719/6/38	719	575	650	520	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G575/6	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-F41	840	139
E BD EM 0719/6/38	719	575	650	520	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G575/6	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	840	139
E BD ST 0750/6/38	750	600	688	550	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G600/6	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-C4	840	150.7
E BD EM 0750/6/38	750	600	688	550	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	6M33G600/6	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	840	150.7
E BD ST 0791/6/38	791	633	719	575	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	^6M33G633/6	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-C4	840	168.2
E BD EM 0791/6/38	791	633	719	575	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	^6M33G633/6	الكتروني	EMSA	EGK355-600N	840	168.2
E BD ST 0825/6/38	825	660	750	600	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	^6M33G660/6	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-C4	840	162.2
E BD EM 0825/6/38	825	660	750	600	* 1618x4200x2810	* 1500x3706x2810	BAUDOUIN	^6M33G660/6	الكتروني	EMSA	EGK355-600N	840	162.2
E BD ST 0880/6/38	880	704	800	640	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G704/6	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-D4	1450	177.6
E BD EM 0880/6/38	880	704	800	640	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G704/6	الكتروني	EMSA	EGK400-640N	1450	177.6
E BD ST 1000/6/38	1000	800	900	720	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G800/6	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-D4	1450	203.1
E BD EM 1000/6/38	1000	800	900	720	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G800/6	الكتروني	EMSA	EGK400-700N	1450	203.1
E BD ST 1125/6/38	1125	900	1000	800	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G900/6	الكتروني	STAMFORD	S6L1D-E4	1450	217.3
E BD EM 1125/6/38	1125	900	1000	800	* 1800x4800x2980	* 1800x4140x2980	BAUDOUIN	12M26G900/6	الكتروني	EMSA	EGK400-900N	1450	217.3

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونة استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.

قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.

قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

سلسلة FPT-IVECO 60 هرتز ، 3 فاز ، 220/440 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

الموديلات	مواصفات المولدات						محرك ديزل			مواصفات المولد		خزان الوقود	
	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E IV ST 0037/6/22-44	37	30	34	27	1000x2300x1545	1000x1900x1545	FPT - IVECO	80313AM1P.S550	ميكانيكي	STAMFORD	S0L2-P	101	8.9
E IV EM 0037/6/22-44	37	30	34	27	1000x2300x1545	1000x1900x1545	FPT - IVECO	80313AM1P.S550	ميكانيكي	EMSA	EGK180-20N2	101	8.9
E IV ST 0074/6/22-44	74	59	67	54	1000x2600x1570	1000x2200x1570	FPT - IVECO	NEF45SM1A.S500	ميكانيكي	STAMFORD	S1L2-Y	139	15.5
E IV EM 0074/6/22-44	74	59	67	54	1000x2600x1570	1000x2200x1570	FPT - IVECO	NEF45SM1A.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK180-40N2	139	15.5
E IV ST 0099/6/22-44	99	79	90	72	1000x2600x1570	1000x2200x1570	FPT - IVECO	NEF45SM3.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI224G	139	19.4
E IV EM 0099/6/22-44	99	79	90	72	1000x2600x1570	1000x2200x1570	FPT - IVECO	NEF45SM3.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK225-70N	139	19.4
E IV ST 0123/6/22-44	123	98	113	90	1100x3220x1845	1100x2600x1845	FPT - IVECO	NEF45TM2A.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274C	275	26.3
E IV EM 0123/6/22-44	123	98	113	90	1100x3220x1845	1100x2600x1845	FPT - IVECO	NEF45TM2A.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK225-80N	275	26.3
E IV ST 0140/6/22-44	140	112	128	102	1100x3220x1845	1100x2600x1845	FPT - IVECO	NEF45TM3.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274D	275	27.6
E IV EM 0140/6/22-44	140	112	128	102	1100x3220x1845	1100x2600x1845	FPT - IVECO	NEF45TM3.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK225-120N	275	27.6
E IV ST 0190/6/22-44	190	152	171	137	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM3A.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274F	275	40.1
E IV EM 0190/6/22-44	190	152	171	137	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM3A.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK280-160N	275	40.1
E IV ST 0227/6/22-44	227	182	206	165	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM7.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274G	275	42.1
E IV EM 0227/6/22-44	227	182	206	165	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM7.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK280-160N	275	42.1
E IV ST 0294/6/22-44	294	235	267	214	1200x3600x2288	1200x2850x2288	FPT - IVECO	NEF67TE8W.S550	الكتروني	STAMFORD	UCDI274K	415	56.3
E IV EM 0294/6/22-44	294	235	267	214	1200x3600x2288	1200x2850x2288	FPT - IVECO	NEF67TE8P.S550	الكتروني	EMSA	EGK280-220N	415	56.3
E IV ST 0387/6/22-44	387	310	356	285	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR87TE4	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-D	846	78.1
E IV EM 0387/6/22-44	387	310	356	285	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR87TE4.S550	الكتروني	EMSA	EGK280-250N	846	78.1
E IV ST 0419/6/22-44	419	335	381	305	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE2A.S551	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-E	846	76.1
E IV EM 0419/6/22-44	419	335	381	305	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE2A.S551	الكتروني	EMSA	EGK280-250N	846	76.1
E IV ST 0468/6/22-44	468	374	423	338	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE3A.S551	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-E	846	98.1
E IV EM 0468/6/22-44	468	374	423	338	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE3A.S551	الكتروني	EMSA	EGK315-350N	846	98.1
E IV ST 0565/6/22-44	565	452	510	408	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CR13TE7W.S550	الكتروني	STAMFORD	HCI544C	846	110.9
E IV EM 0565/6/22-44	565	452	510	408	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE7W.S550	الكتروني	EMSA	EGK315-350N	846	110.9
E IV ST 0644/6/22-44	644	515	594	475	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CR16TE1W.S550	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-D41	846	126.3
E IV EM 0644/6/22-44	644	515	594	475	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR16TE1W.S550	الكتروني	EMSA	EGK315-400N	846	126.3
E IV ST 0686/6/22-44	686	549	621	497	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CR16TE1W.S550	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	846	126.3
E IV EM 0686/6/22-44	686	549	621	497	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR16TE1W.S550	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	846	126.3

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونة استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.
قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.
قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

سلسلة FPT-IVECO 60 هرتز ، 3 فاز ، 380 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

الموديلات	مواصفات المولدات						محرك ديزل			مواصفات المولد		خزان الوقود	
	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E IV ST 0037/6/38	37	30	34	27	1000x2300x1545	1000x1900x1545	FPT - IVECO	80313AM1P.S550	ميكانيكي	STAMFORD	S1L2-K	101	8.9
E IV EM 0037/6/38	37	30	34	27	1000x2300x1545	1000x1900x1545	FPT - IVECO	80313AM1P.S550	ميكانيكي	EMSA	EGK180-24N2	101	8.9
E IV ST 0074/6/38	74	59	67	54	1000x2600x1570	1000x2200x1570	FPT - IVECO	NEF45SM1A.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI224F	139	15.5
E IV EM 0074/6/38	74	59	67	54	1000x2600x1570	1000x2200x1570	FPT - IVECO	NEF45SM1A.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK180-40N2	139	15.5
E IV ST 0099/6/38	99	79	90	72	1000x2600x1570	1000x2200x1570	FPT - IVECO	NEF45SM3.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274C	139	19.4
E IV EM 0099/6/38	99	79	90	72	1000x2600x1570	1000x2200x1570	FPT - IVECO	NEF45SM3.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK225-70N	139	19.4
E IV ST 0123/6/38	123	98	113	90	1100x3220x1845	1100x2600x1845	FPT - IVECO	NEF45TM2A.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274D	275	26.3
E IV EM 0123/6/38	123	98	113	90	1100x3220x1845	1100x2600x1845	FPT - IVECO	NEF45TM2A.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK225-80N	275	26.3
E IV ST 0140/6/38	140	112	128	102	1100x3220x1845	1100x2600x1845	FPT - IVECO	NEF45TM3.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274E	275	27.6
E IV EM 0140/6/38	140	112	128	102	1100x3220x1845	1100x2600x1845	FPT - IVECO	NEF45TM3.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK225-120N	275	27.6
E IV ST 0190/6/38	190	152	171	137	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM3A.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274G	275	40.1
E IV EM 0190/6/38	190	152	171	137	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM3A.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK280-165N	275	40.1
E IV ST 0227/6/38	227	182	206	165	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM7.S500	ميكانيكي	STAMFORD	UCI274H	275	42.1
E IV EM 0227/6/38	227	182	206	165	1100x3220x1845	1100x2550x1845	FPT - IVECO	NEF67TM7.S500	ميكانيكي	EMSA	EGK280-170N	275	42.1
E IV ST 0294/6/38	294	235	267	214	1200x3600x2288	1200x2850x2288	FPT - IVECO	NEF67TE8W.S550	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-D	415	56.3
E IV EM 0294/6/38	294	235	267	214	1200x3600x2288	1200x2850x2288	FPT - IVECO	NEF67TE8P.S550	الكتروني	EMSA	EGK280-220N	415	56.3
E IV ST 0387/6/38	387	310	356	285	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR87TE4	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-E	846	78.1
E IV EM 0387/6/38	387	310	356	285	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR87TE4.S550	الكتروني	EMSA	EGK280-250N	846	78.1

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

سلسلة FPT-IVECO 60 هرتز ، 3 فاز ، 380 فولت مجموعات مولد كهرباء ديزل

مواصفات المولدات										محرك ديزل				مواصفات المولد		خزان الوقود	
الموديلات	قوة المولد				أبعاد العطاء	أبعاد بدون غطاء	النوع	الموديلات	نوع التحكم	النوع	الموديلات	LT	وقت التشغيل (H) %100
	ايقاف		برايم										
	ك ف أ	ك واط	ك ف أ	ك واط									
E IV ST 0419/6/38	419	335	381	305	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE2A.S551	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-F	846	76.1
E IV EM 0419/6/38	419	335	381	305	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE2A.S551	الكتروني	EMSA	EGK315-300N	846	76.1
E IV ST 0468/6/38	468	374	423	338	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE3A.S551	الكتروني	STAMFORD	S4L1D-G	846	98.1
E IV EM 0468/6/38	468	374	423	338	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE3A.S551	الكتروني	EMSA	EGK315-350N	846	98.1
E IV ST 0565/6/38	565	452	510	408	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CR13TE7W.S550	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	846	110.9
E IV EM 0565/6/38	565	452	510	408	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR13TE7W.S550	الكتروني	EMSA	EGK315-350N	846	110.9
E IV ST 0644/6/38	644	515	594	475	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CR16TE1W.S550	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-E41	846	126.3
E IV EM 0644/6/38	644	515	594	475	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR16TE1W.S550	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	846	126.3
E IV ST 0686/6/38	686	549	621	497	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CR16TE1W.S550	الكتروني	STAMFORD	S5L1D-F41	846	126.3
E IV EM 0686/6/38	686	549	621	497	*1400x3750x2646	*1400x3175x2646	FPT - IVECO	CURSOR16TE1W.S550	الكتروني	EMSA	EGK355-470N	846	126.3

قوة الاحتياطي الطارئ: تُقدم قوة الاحتياطي الطارئ، بواسطة مولد كهرباء ديزل، الطاقة بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي، مضمونة استمرارية العمليات الحيوية. تُستخدم في المنازل والأعمال والصناعات، ويجب استخدامها لفترة محدودة لتجنب التآكل. تضمن المعايير مثل NFPA 110 جودتها وموثوقيتها.

قوة التصنيف الأساسي: مولدات التصنيف الأساسي تُقدم الطاقة الرئيسية، خاصة في المواقع النائية. تعمل على تحميل متغير لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية في المواقع التي لا توجد فيها شبكة كهرباء. تُستخدم في مجالات مثل البناء، التعدين، والطاقة بشكل موثوق.

قوة التشغيل المستمر: مولدات التشغيل المستمر تُقدم طاقة ثابتة ومستمرة، خصوصاً في المناطق التي يكون فيها وصول الشبكة غير مستقر. تعمل بنسبة تحميل كاملة قدرها 100%، مما يجعلها أداة أساسية في المواقع النائية مثل المناجم والجيش والزراعة.

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

برج الإنارة النقال

- كابينة مرت باختبار 2000 ساعة للأملاح
- نظام ضوئي بانورامي (340 درجة)
- قدرة تحمل سرعة الرياح إلى 80 كم/الساعة
- 6 أو 4 X1000 وات لمبة معدنية
- نظام هيدروليكي أو ميكانيكي
- نظام تثبيت هيدروليكي أو ميكانيكي
- مصباح LED
- اللون حسب الرغبة
- عربه مزدوجة أو مفردة

المواصفات والخيارات

التغيير الهيدروليكي



تتم حركة برج الإنارة بمساعدة المكابس والمضخات الهيدروليكية. يمكن التحكم فيه بسهولة بواسطة عصا التحكم على لوحة التحكم.

التغيير الميكانيكي



تتم حركة برج الإنارة بمساعدة رافعة ميكانيكية. يتم نقل البرج إلى وضع أفقي بمساعدة رافعة ميكانيكية. تشغل مساحة أقل من حيث الارتفاع مقارنة بالطاولة الهيدروليكية.

مصابيح الإنارة

يتم تصنيع المصابيح الموجودة داخل وحدة الإنارة على شكل نظام معدني. القدرات الإشعاعية عالية. يجب أن يتوقع أن يسخن بكامل طاقته.

مصابيح الإنارة LED (اختياري)



يتم تصنيع المصابيح الموجودة داخل وحدة الإنارة على أنها مصابيح LED. القدرات الإشعاعية عالية. استهلاك الطاقة منخفض.

القدرة على الحركة

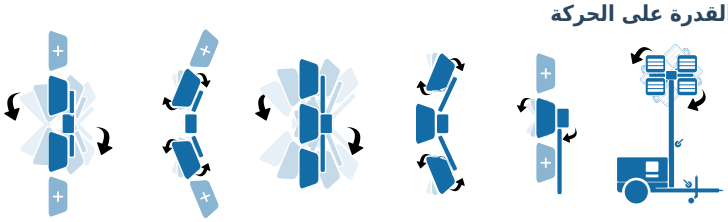

يمكن توجيه المصابيح بواسطة المحركات الكهربائية بعصا التحكم الموجودة على لوحة التحكم. يمكن توفير الحركة للمحور الأفقي والرأسي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن ضبط كل مصباح يدويًا على محوره الخاص.

المثبتات الهيدروليكية (اختياري)

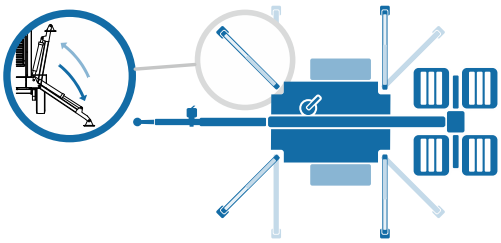

المثبتات الهيدروليكية عبارة عن مكبس هيدروليكي ونظام تثبيت مدفوع بالمضخة لاستخدام مجموعة الإضاءة على الأسطح غير المستوية. يتم وضعه بشكل عام على أنه 4 قطع. قد يختلف عددهم حسب الحاجة.

المثبتات الميكانيكية

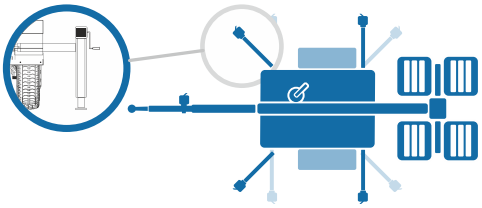

هذه المثبتات عبارة عن نظام تثبيت ميكانيكي لتثبيت مجموعة الإضاءة على الأسطح غير المستوية. يتم وضعه بشكل عام على أنه 4 قطع. قد يختلف عددهم حسب الحاجة.

أنظمة القطارات والفرامل

المويل الحلقي



يمكن تصنيعه كرأس سهم من نوع الحلقة أو أداة التوصيل أو معايير خاصة (مثل الناتو)

سهم السحب (اختياري)



يمكن تصنيع أنظمة قضيب الجر كنوع ثابت أو نوع قابل للتعديل. لديها خيارات مع أو بدون فرامل.

يمكن تعديل تخطيطات المحور وفقًا للحمل وطلب العميل. وهي مثالية بشكل عام لتوزيع أحمال المحور الواحد. ومع ذلك ، يمكن تنوعها حسب الحاجة. يمكن أن يوفر النوع القابل للضبط من قضيب الجر ميزة الاستخدام مع أدوات مختلفة.

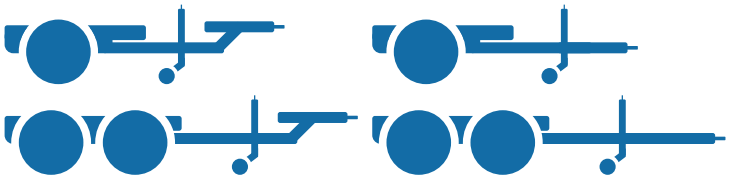

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

EMSA GENERATOR
info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

المواصفات الفنية

	الموديلات	LT-0010-PE	LT-0010-PS	LT-0015-PE	LT-0015-PS	LT-0017-YE	LT-0022-PE	LT-0022-PS	LT-0022-YE
برج الإنارة المتنقل	القدرة ك واط (ك ف أ)	8 (10)		12 (15)		13,5(17)	17,5 (22)		17,5 (22)
	الجهد (فولت)	V 231/400		V 231/400		V 231/400	V 231/400		V 231/400
	نوع الإصلاح	سلك معدني / LED		سلك معدني / LED		سلك معدني / LED	سلك معدني / LED		سلك معدني / LED
	الضوء (lm) للوحدة	32.500 / 85.000		32.500 / 85.000		32.500 / 85.000	32.500 / 85.000		32.500 / 85.000
	قوة اللمبة (للوحدة)	W / 240W 1000		W / 240W 1000		W / 240W 1000	W / 240W 1000		W / 240W 1000
	عدد المصابيح	6 / 4		6 / 4		6 / 4	6 / 4		6 / 4
	درجة الدوران	340°		340°		340°	340°		340°
	نظام الرفع	هيدروليكي / ميكانيكي		هيدروليكي / ميكانيكي		هيدروليكي / ميكانيكي	هيدروليكي / ميكانيكي		هيدروليكي / ميكانيكي
	سعة خزان الوقود (لتر)	45 (ميكانيكي) / 105 (هيدروليكي)		45 (ميكانيكي) / 105 (هيدروليكي)		45 (ميكانيكي) / 105 (هيدروليكي)	45 (ميكانيكي) / 105 (هيدروليكي)		45 (ميكانيكي) / 105 (هيدروليكي)
	سرعة الرياح	80 كم/ الساعة		80 كم/ الساعة		80 كم/ الساعة	80 كم/ الساعة		80 كم/ الساعة
محرك الديزل النوع	النوع	PERKINS		PERKINS		YANGDONG	PERKINS		YANGDONG
	نموذج	403A-11 G1		403A-15 G1		Y480D	404A-22 G1		YND485D
	النوع	ديزل، تبريد بالماء		ديزل، تبريد بالماء		ديزل، تبريد بالماء	ديزل، تبريد بالماء		ديزل، تبريد بالماء
	السرعة (دورة في الدقيقة)	1500		1500		1500	1500		1500
	عدد الاسطوانات	3		3		4	4		4
	استهلاك الوقود لتر / ساعة	3,6		4,1		3,5	6,1		6,5
رأس التوليد	النوع	EMSA	STAMFORD	EMSA	STAMFORD	EMSA	EMSA	STAMFORD	EMSA
	الموديلات	EGK160-8N2	S0L1-H	EGK160-10N2	S0L1-P	EGK160-12N2	EGK160-16N2	N20G4	EGK160-16N2
	التردد (هرتز)	50		50		50	50		50
	النوع	بدون فرشاة		بدون فرشاة		بدون فرشاة	بدون فرشاة		بدون فرشاة
الكهرباء	لوحة التحكم	SMART-200		SMART-200		SMART-200	SMART-200		SMART-200
	عدد اقطاب المدخل (CEE)	3PH 16A IP67		3PH 32A IP67		3PH 32A IP67	3PH 32A IP67		3PH 32A IP67
	عدد أقطاب المخرج (CEE)	1PH 16A IP67		1PH 32A IP67		1PH 32A IP67	1PH 32A IP67		1PH 32A IP67
	القاطع (MCB)	ABB - 3PH 16A		ABB - 3PH 25A		ABB - 3PH 25A	ABB - 3PH 32A		ABB - 3PH 32A
العربة	محور العجله	1 قطعة / لفة		1 قطعة / لفة		1 قطعة / لفة	1 قطعة / لفة		1 قطعة / لفة
	الفرامل	موجود		موجود		موجود	موجود		موجود
	المحمدات	x R13 2		x R13 2		x R13 2	x R14 2		x R14 2
المقاسات	الإرتفاع الأقصى للبرج (ملم)	8000 (ميكانيكي) / 9000 (هيدروليكي)		8000 (ميكانيكي) / 9000 (هيدروليكي)		8000 (ميكانيكي) / 9000 (هيدروليكي)	8000 (ميكانيكي) / 9000 (هيدروليكي)		8000 (ميكانيكي) / 9000 (هيدروليكي)
	الطول (ملم)	4160 (ميكانيكي) / 3050 (هيدروليكي)		4160 (ميكانيكي) / 3050 (هيدروليكي)		4160 (ميكانيكي) / 3050 (هيدروليكي)	4180 (ميكانيكي) / 3050 (هيدروليكي)		4180 (ميكانيكي) / 3050 (هيدروليكي)
	العرض (ملم)	1480		1480		1480	1580		1580
	الإرتفاع (برج مغلق) (ملم)	1650 (ميكانيكي) / 2690 (هيدروليكي)		1650 (ميكانيكي) / 2690 (هيدروليكي)		1650 (ميكانيكي) / 2690 (هيدروليكي)	1760 (ميكانيكي) / 2600 (هيدروليكي)		1760 (ميكانيكي) / 2600 (هيدروليكي)

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.

info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

السلسلة المكعبية

- نظام توجيه ضوئي تلقائي 340 درجة
- الإنتاج بمصابيح 6 أو 4 × 350 وات
- برج ميكانيكي / هيدروليكي
- المنتج مر بـ 2000 ساعة اختبار رش الملح
- مقاومة الرياح إلى 80 كم
- خيارات ألوان خاصة

المواصفات الفنية

	الموديلات	EJ-LC001	EJ-LC002	EJ-LC003	EJ-LC004	EJ-LC005	EJ-LC006	EJ-LC007	EJ-LC008
برج الإنارة النقال	الارتفاع (م	9	9	9	9	9	9	9	9
	نوع الإصلاح	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	الضوء (lm) للوحدة	45.500	32.500	45.500	32.500	45.500	32.500	45.500	32.500
	قوة اللمبة (للوحدة)	350W	250W	350W	250W	350W	250W	350W	250W
	عدد المصابيح	6		4		6		4	
	درجة الدوران	340°							
	نظام الرفع	هيدروليكي				ميكانيكي			
	سرعة الرياح	km/h 80							
	التحكم في الإنارة	عصي توجية4							
الكهرباء	البطارية	1x50Ah							
	عدد اقطاب المدخل (CEE)	X 3PH 125A IP67 1							
	عدد أقطاب المخرج (CEE)	X 3PH 32A IP67 3							
	الشاحن	SMPS 12V 4A							
الهيكل	المواد	S235JR							
	المثبت	4							
	ثقب الفوركلفت	4 جهات							
الأبعاد	الطول (ملم)	1450							
	العرض (ملم)	1200							
	الإرتفاع (برج مغلق) (ملم)	2330							

تحتفظ Emsa بالحق في إجراء تغييرات في الطراز والمواصفات الفنية واللون والمعدات والملحقات دون إشعار مسبق.