


E BD ST 1110

BAUDOUIN Serie

Grupos Electrógenos Diesel

RESERVA	kVA	1110
	kW	888
DCCP	kVA	1010
	kW	808

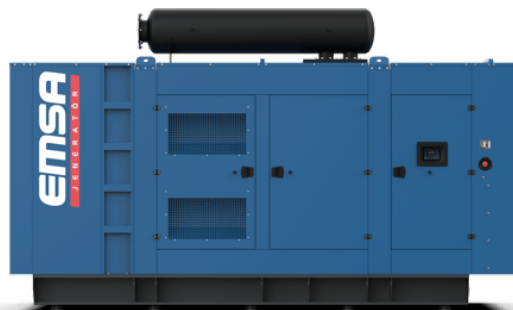

Refrigerado por agua



50 hz



3 fase



Diesel



Mantenimiento fácil



Cabinas insonorizadas de tipo modular



Sistema de advertencia para disminución de combustible con emisor de nivel de combustible electrónico



Sistema de control remoto

Potencia de Emergencia: La potencia de emergencia, proporcionada por generadores diesel, actúa como respaldo durante los cortes de energía. Estos generadores se activan rápidamente durante las emergencias, asegurando la continuidad de las operaciones críticas. Ideales para hogares, negocios e industrias, su duración de uso debe ser limitada para prevenir el desgaste. Normas estrictas como la NFPA 110 garantizan su fiabilidad.

Potencia Continua para Centro de Datos : La potencia continua para centro de datos se define como la potencia máxima que un grupo electrógeno es capaz de suministrar para alimentar una carga eléctrica variable o continua, durante un número ilimitado de horas de funcionamiento. Esta clasificación debe cumplir con los requisitos de Nivel III y IV (Tier III and IV) del Uptime Institute, según se detalla en su norma "Tier Standards: Topology". Las potencias nominales indicadas se han determinado según las siguientes condiciones de referencia: una presión barométrica de 100 kPa (110 m de altitud) y una temperatura ambiente de 25°C.

NORMAS DE CALIDAD

Nuestros grupos electrógenos se fabrican en conformidad con las normas TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS ISO 8528-13, y cuentan con la Declaración de Conformidad CE.

EMSA posee los certificados de sistema de gestión ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 27001, ISO 27701, ISO 45001-2018 e ISO 1002-2006, emitidos por Kiwa, una organización de calidad independiente y acreditada.



Especificaciones del Motor

- BAUDOUIN Serie de motor diesel de servicio pesado
- 4 ciclo, agua sistema de refrigeración, turbocargado - postenfriador inducción
- Electrónico Sistema de regulación
- Alternador de arranque y cargador de 12/24 voltios
- Filtro de aire, combustible y aceite intercambiable
- Tubo flexible de combustible

MODELO	12M26G1100/5	
POTENCIA	POTENCIA EN	973
	ESPERA kW	
	DCCP kW	889
VELOCIDAD (rpm)	1500	
Ciclo	4	
DESPLAZAMIENTO (lt)	31.8	
NÚMERO DE CILINDROS	12 V	
DIÁMETRO Y CARRERA	150 x 150	
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	15.7 : 1	

- Válvula de descarga de aceite y tubo de extensión
- Silenciador tipo industrial, espiral de escape o compensador
- Batería libre de mantenimiento
- Calentador de agua del bloque del motor
- Mantenimiento y operaciones del generador diesel e instrucciones del diagrama de circuito eléctrico

TIPO DE REGULADOR	Electrónico	
Inducción	TURBOCARGADO - POSTENFRIADOR	
SISTEMA DE COMBUSTIÓN	DIRECTO	
Sistema De Refrigeración	AGUA	
CONSUMO DE	100% DE LA	207.1
COMBUSTIBLE (lt/h)	POTENCIA PRIMA	
	75% DE LA POTENCIA PRIMA	155.3
	50% DE LA POTENCIA PRIMA	106.6
CAPACIDAD TOTAL DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN (lt)	114	
CAPACIDAD TOTAL DE REFRIGERANTE (lt)	154	



Especificaciones del Alternador

- Alternador sin escobillas, de un solo rodamiento, disco flexible de 4 polos para fallo armónico
- Clase de aislamiento tipo H
- Clase de protección IP 23
- Auto excitador

MARCA	STAMFORD
MODELO	S6L1D-E4
FRECUENCIA (HZ)	50
POTENCIA (KVA)	1050
DISEÑO	4 polos, sin escobillas
TIPO DE CONEXIÓN	Star
VOLTAJE (V)	400

- Regulador de voltaje automático electrónico
- Estator 2/3 paso para fallo armónico
- Las bobinas del alternador están protegidas por barniz aislante contra aceite y ácido

Fase	3
A.V.R.	MX341
REGULACIÓN DE VOLTAJE (+/-)	± 1%
SISTEMA DE AISLAMIENTO	Clase H
PROTECCIÓN	IP23
FACTOR DE POTENCIA NOMINAL	0.8
PESO COMP. ALTERNADOR (KG)	2280

Nota: Clasificación DCCP del alternador según Clase H, clasificación de reserva (Standby) según 163/27 °C




Controladores de Genset



DEEPSEA 8610

DEEPSEA 8610 es un controlador para grupos electrógenos diésel diseñado para aplicaciones comunes de funcionamiento en paralelo, que soporta tanto grupos electrógenos individuales como múltiples operando en modo conectado a la red (grid-tied) o en modo isla (island).



Canopy

- Canopy modular a prueba de sonido
- Instalación de canopy ejecutada con tornillo y tuerca, sin proceso de soldadura
- Canopy pintado con polvo de epoxy y poliéster
- La clasificación del canopy a prueba de intemperie es IP 23
- Canopy diseñado para un fácil mantenimiento

- Puertas con cerradura en ambos lados del canopy
- Botón de parada de emergencia
- Ventana de inspección de panel transparente
- Detalles de aislamiento: espuma acústica no inflamable
- Sistema de limpieza nano tecnológico



Dimensiones
(A x L x H) mm

xx



Peso (Kg)



Capacidad del tanque de combustible (lt) 1450
Tipo interno



Dimensiones
(A x L x H) mm 1800x4140x2167



Peso (Kg) 6925



Capacidad del tanque de combustible (lt) 1450
Tipo interno



Tipo externo

OPCIONES DE SILENCIADOR

- Tipo industrial estándar
- Tipo crítico
- Tipo hospital

OPCIONES DE CANOPY

- Canopy estándar
- Canopy súper silencioso
- Canopy extra súper silencioso (aislamiento más grueso)

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD Y ALARMAS DEL GEN-SET

- Alta temperatura del agua
- Baja presión de aceite
- Alta y baja velocidad del motor
- Bajo nivel de agua del radiador
- Sobrecarga actual
- Alta y baja tensión del grupo electrógeno
- Fallo de inicio/parada

EQUIPOS OPCIONALES

- Amperímetro de carga
- Interruptor automático de caja moldeada (en modelos automáticos)
- Silenciador de tipo hospital/crítico
- Canopy modular a prueba de sonido
- Móvil - remolque
- Panel de control de sincronización para 2-16 grupos electrógenos
- Panel de transferencia automática de 3 polos/4 polos (A.T.S.)
- Calentador de combustible y aceite
- Calentador del alternador
- Sistema de llenado de combustible automático
- Filtro separador de agua y combustible
- Sistema de advertencia PMG