

ETW IV EM 1100

FPT - IVECO Serie

Gruppi Elettrogeni Diesel Twin

STANDBY	kVA	1100	NOMINALE	kVA	1000
	kW	880		kW	800



Raffreddato ad Acqua



50 hz



Facile manutenzione



Cofano insonorizzato di tipo modulare



3 fase



Diesel



Sistema di allarme per la diminuzione del carburante con sensore elettronico di livello



Sistema di controllo remoto

Potenza di Emergenza Standby: La potenza di emergenza standby, fornita da generatori diesel, funge da backup durante le interruzioni di corrente. Questi generatori entrano in funzione rapidamente durante le emergenze, garantendo la continuità per le operazioni critiche. Ideali per case, aziende e industrie, la loro durata di utilizzo dovrebbe essere limitata per prevenire l'usura. Standard rigorosi come NFPA 110 garantiscono la loro affidabilità.

Potenza Nominale (Prime): I generatori a potenza nominale fungono da fonti di alimentazione primarie, specialmente in località remote. Questi generatori diesel gestiscono carichi variabili per lunghi periodi, rendendoli perfetti per i siti senza accesso alla rete. Spesso mobili, sono cruciali per l'industria mineraria, edile e dell'energia, offrendo una fornitura di energia costante a potenza nominale.

Potenza per Funzionamento Continuo: I generatori a funzionamento continuo offrono un'erogazione di energia ininterrotta e stabile, specialmente dove l'accesso alla rete è discontinuo o costoso. Questi generatori funzionano a un carico costante del 100%, rendendoli indispensabili per siti minerari, militari o agricoli remoti. A differenza dei generatori a potenza nominale, non variano nella potenza, garantendo un'erogazione di energia costante.

STANDARD DI QUALITÀ

I nostri generatori sono prodotti in conformità con gli standard VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, EN12601; EN60204-1; TS ISO 8528-1 ... -13; EN12100-1; EN12100-2; EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61000-4-11; EN61000-4-6; EN61000-4-5; EN61000-4-2; EN55011; EN55016-2-1; EN55016-2-3; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55014-1; EN61000-6-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-8; EN61000-4-11; TS EN ISO 3744; TS EN ISO 3746; TS EN 60034-1; TS EN 60034-22; TS EN ISO 3046; BS 5514; NEMA MG 21; IEC 60034, BS 4999/5000 e TS EN 60947-1..4.

Possediamo i certificati di sistema di gestione ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 e ISO 1002-2006 rilasciati da Kiwa, un'organizzazione di qualità indipendente accreditata.

I nostri generatori fino a 400 kw sono prodotti in conformità con la direttiva europea sulle emissioni acustiche 2000/14/CE e certificati da Ente Certificazione Macchine.

Possediamo inoltre i certificati TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS EN 13501-1+A1:2013 per la ritardanza di fiamma e TTS EN ISO 9227 contro la corrosione, insieme alla Dichiarazione CE.



Specifiche del Motore

- FPT - IVECO motore diesel per uso gravoso di serie
- 4 ciclo, acqua sistema di raffreddamento, turbocompresso - aftercooler aspirazione
- Elettronico sistema di regolazione
- Motorino di avviamento e alternatore di carica a 12/24 volt
- Filtro aria, carburante e olio sostituibile
- Tubo flessibile del carburante

MODELLO	CURSOR13TE7W.S550	
POTENZA	POTENZA STANDBY	480 kW
	POTENZA NOMINALE	436 kW
VELOCITÀ (giri/min)	1500	
Ciclo	4	
CILINDRATA (lt)	12.9	
NUMERO DI CILINDRI	6, in linea	
ALESAGGIO E CORSA	135X150	
RAPPORTO DI COMPRESSIONE	16,5:1	

- Valvola di scarico dell'olio e tubo di prolunga
- Silenziatore di tipo industriale, spirale di scarico o compensatore
- Batteria esente da manutenzione
- Riscaldatore dell'acqua del monoblocco
- Istruzioni per la manutenzione e l'uso del gruppo elettrogeno diesel e schema elettrico

TIPO DI REGOLATORE	Elettronico	
Aspirazione	TURBOCOMPRESSO - AFTERCOOLER	
SISTEMA DI COMBUSTIONE	DIRETTO	
Sistema Di Raffreddamento	ACQUA	
CONSUMO DI	100% DELLA	100.6
CARBURANTE (lt/h)	POTENZA NOMINALE	75% DELLA POTENZA80.2 NOMINALE
	50% DELLA POTENZA	51.5 NOMINALE
CAPACITÀ TOTALE DEL SISTEMA DI	35	
LUBRIFICAZIONE (lt)		
CAPACITÀ TOTALE DEL REFRIGERANTE (lt)	38.1	



Specifiche dell'Alternatore

- Senza spazzole, cuscinetto singolo, disco flessibile alternatore a 4 poli per guasto armonico
- Classe di isolamento tipo H
- Classe di protezione IP 23
- Autoeccitante

MARCA	EMSA
MODELLO	EGK315-400N
FREQUENZA (HZ)	50
POTENZA (KVA)	572
DESIGN	4 poli, senza spazzole
TIPO DI CONNESSIONE	Star
TENSIONE (V)	400

- Regolatore di tensione automatico elettronico
- Statore passo 2/3 per guasto armonico
- Gli avvolgimenti dell'alternatore sono protetti da vernice isolante contro olio e acido

Fase	3
A.V.R.	KR440
REGOLAZIONE DELLA TENSIONE (+/-)	± 1%
SISTEMA DI ISOLAMENTO	Classe H
PROTEZIONE	IP23
FATTORE DI POTENZA NOMINALE	0.8
PESO COMPL. ALTERNATORE (KG)	1358



Controller per Gruppi Elettrogeni



Datakom SMART 500-MK2

Il SMART 500-MK2 è un controller per gruppi elettrogeni economico pronto per l'integrazione BMS e il monitoraggio via Internet

CONTROLLER PER GRUPPI ELETTROGENI PER SISTEMI DI SINCRONIZZAZIONE **OPZIONALE**

Controller per gruppi elettrogeni di sincronizzazione di nuova generazione capace di ogni comunicazione e funzionalità.

DEEPSEA 8610



DEEPSEA 8620



DEEPSEA 8660



ComAp IntelliGen
BaseBox



ComAp IntelliGen 200




	Datakom Smart 500-mk2	DEEPSEA 8610	DEEPSEA 8620	DEEPSEA 8660	ComAp IntelliGen BaseBox	ComAp IntelliGen 200
Sincronizzazione gruppi multipli e condivisione carico	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Sincronizzazione rete	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Gruppo elettrogeno singolo in parallelo con la rete	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Unità ATS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controller di avvio remoto	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Controller di avvio manuale	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Controller motore	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Registrazione dati	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pannello di visualizzazione remoto	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ethernet (10/100Mb)	OPZIONALE	✓	✓	✓	✓	OPZIONALE
Modem GPRS a 4 bande	OPZIONALE	OPZIONALE	✗	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE
Dispositivo USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RS-485 (2400-115200baud)	OPZIONALE	✓	✓	✓	✓	✓
RS-232 (2400-115200baud)	✓	✓	✓	✓	✓	OPZIONALE
Slot per scheda MicroSD	✗	✗	✗	✗	✗	✗
J1939-CANBUS	✓	✓	✓	OPZIONALE	✓	✓
Geolocalizzazione tramite GSM	OPZIONALE	✗	✗	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE
Server web integrato	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monitoraggio e programmazione Web	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monitoraggio centrale via Internet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Invio messaggi SMS	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Invio e-mail	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Software PC gratuito	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modbus RTU	OPZIONALE	✓	✓	✓	✓	✓
SNMP	OPZIONALE	✓	✗	✗	✓	✓
Ingressi digitali configurabili	8	12	12	11	12	8
Uscite digitali configurabili	8	8	8	8	12	8
Ingressi analogici configurabili	4	4	4	0	3	4



Cofano

- Cofano insonorizzato di tipo modulare
- L'installazione del cofano è eseguita con viti e dadi, senza processo di saldatura
- Cofano verniciato a polvere epossidica e poliestere
- Grado di protezione del cofano resistente alle intemperie è IP 23
- Cofano progettato per una facile manutenzione
- Porte chiudibili a chiave su entrambi i lati del cofano
- Pulsante di arresto di emergenza
- Finestra di ispezione a pannello trasparente
- Dettagli di isolamento: Schiuma acustica non infiammabile
- Sistema di pulizia nano tech

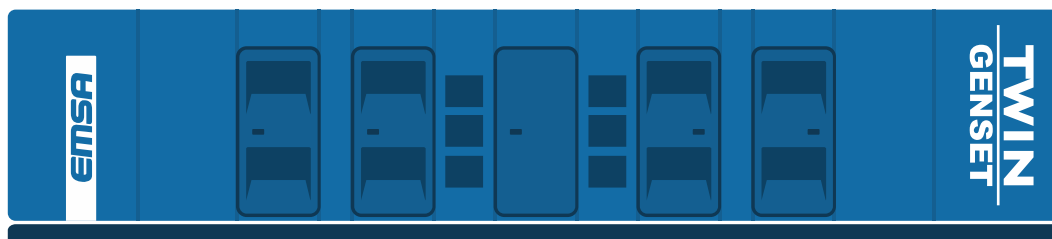

Dimensioni
(L x L x A) mm
XX



Peso (Kg)



Capacità serbatoio carburante
(lt)
Tipo interno



OPZIONALE

OPZIONI SILENZIATORE

- Tipo industriale standard
- Tipo critico
- Tipo ospedaliero

OPZIONI COFANO

- Cofano standard
- Cofano super insonorizzato
- Cofano extra super insonorizzato (isolamento più spesso)

PROTEZIONI E ALLARMI DI SICUREZZA DEL GRUPPO ELETTROGENO

- Alta temperatura dell'acqua
- Bassa pressione dell'olio
- Velocità motore alta e bassa
- Basso livello dell'acqua del radiatore
- Sovraccarico di corrente
- Tensione gruppo elettrogeno alta e bassa
- Mancato avvio/arresto

ATTREZZATURE OPZIONALI

- Amperometro di carica
- Interruttore automatico scatolato (nei modelli automatici)
- Silenziatore di tipo ospedaliero/critico
- Cofano insonorizzato di tipo modulare
- Mobile - rimorchio
- Pannello di controllo di sincronizzazione per 2-16 gruppi elettrogeni
- Quadro di commutazione automatico a 3 poli/4 poli (A.T.S.)
- Riscaldatore di carburante e olio
- Riscaldatore dell'alternatore
- Sistema automatico di riempimento del carburante
- Filtro separatore acqua-carburante
- Sistema di allarme PMG