EMPOWER YOUR BUSINESS...

# ETW PR ST 1100

## PERKINS Serie
## Twin Diesel-Stromerzeuger

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| STANDBY | kVA | 1100 | NENNLEISTUNG | kVA | 1000 |
| | kW | 880 | | kW | 800 |

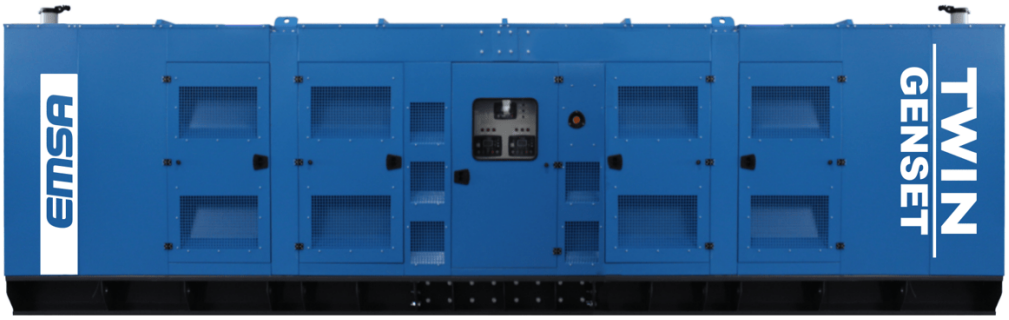


- Wassergekühlt
- 50 hz
- Einfache Wartung
- Modulare Schallschutzhaube
- 3 Phase
- Diesel
- Warnsystem bei sinkendem Kraftstoff mit elektronischem Kraftstofffüllstandgeber
- Fernbedienungssystem

Notstrom (Emergency Standby Power): Notstrom, bereitgestellt von Dieselgeneratoren, dient als Backup bei Stromausfällen. Diese Generatoren schalten sich in Notfällen schnell ein und gewährleisten die Kontinuität kritischer Abläufe. Ideal für Haushalte, Unternehmen und die Industrie; ihre Nutzungsdauer sollte begrenzt werden, um Verschleiß zu vermeiden. Strenge Standards wie NFPA 110 gewährleisten ihre Zuverlässigkeit. Nennleistung (Prime Rated Power): Generatoren mit Nennleistung dienen als Hauptstromquellen, insbesondere an abgelegenen Standorten. Diese Dieselgeneratoren bewältigen schwankende Lasten über längere Zeiträume, was sie ideal für Standorte ohne Netzzugang macht. Sie sind häufig mobil und von entscheidender Bedeutung für den Bergbau, das Baugewerbe und die Energieindustrie und bieten eine konstante Nennstromversorgung. Dauerleistung (Continuous Operation Power): Generatoren für den Dauerbetrieb bieten eine ununterbrochene, stabile Leistungsabgabe, insbesondere dort, wo der Netzzugang inkonsistent oder teuer ist. Diese Generatoren arbeiten mit einer konstanten 100%igen Auslastung, was sie unverzichtbar für abgelegene Bergbau-, Militär- oder Landwirtschaftsstandorte macht. Im Gegensatz zu Generatoren mit Nennleistung variieren sie in der Leistung nicht und gewährleisten eine unerschütterliche Stromabgabe.

QUALITÄTSSTANDARDS Unsere Generatoren werden in Übereinstimmung mit den Standards VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, EN12601; EN60204-1; TS ISO 8528-1 ... -13; EN12100-1; EN12100-2; EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61000-4-11; EN61000-4-6; EN61000-4-5; EN61000-4-2; EN55011; EN55016-2-1; EN55016-2-3; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55014-1; EN61000-6-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-8; EN61000-4-11; TS EN ISO 3744; TS EN ISO 3746; TS EN 60034-1; TS EN 60034-22; TS EN ISO 3046; BS 5514; NEMA MG 21; IEC 60034, BS 4999/5000 und TS EN 60947-1..4 hergestellt.Wir verfügen über die Managementsystemzertifikate ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 und ISO 1002-2006 von Kiwa, einer akkreditierten unabhängigen Qualitätsorganisation.Unsere Generatoren bis zu 400 kW werden in Übereinstimmung mit der europäischen Lärmemissionsrichtlinie 2000/14/EG hergestellt und von Ente Certificazione Macchine zertifiziert.Wir haben außerdem die Zertifikate TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS EN 13501-1+A1:2013 für Flammwidrigkeit und TTS EN ISO 9227 gegen Korrosion zusammen mit der CE-Erklärung.

Emsa behält sich das Recht vor, Änderungen an Modell, technischen Spezifikationen, Farbe, Ausrüstung und Zubehör ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

## Motorspezifikationen

- PERKINS Serie Hochleistungs-Dieselmotor
- 4 takt, wasser kühlsystem, turbogeladen - ladeluftkühler induktion
- Elektronisch Regelsystem
- 12/24-Volt-Selbststarter und Lade-Lichtmaschine
- Wechselbare Luft-, Kraftstoff- und Ölfilter
- Flexible Kraftstoffleitung
- Ölablassventil und Verlängerungsrohr
- Industrieschalldämpfer, Auspuffspirale oder Kompensator
- Wartungsfreie Batterie
- Motorblock-Wasserheizung
- Wartungs- und Bedienungsanleitung für den Diesel-Stromerzeuger und Schaltplan

| | | |
|---|---|---|
| MODELL | 2506A-E15TAG2 | |
| LEISTUNG | STANDBY kW | 495 |
| | NENNLEISTUNG kW | 451 |
| DREHZAHL (U/min) | | 1500 |
| Takt | | 4 |
| HUBRAUM (l) | | 15.2 |
| ANZAHL DER ZYLINDER | | 6, in Reihe |
| BOHRUNG UND HUB | | 137 x 171 |
| KOMPRESSIONSVERHÄLTNIS | | 16,0 : 1 |

| | | |
|---|---|---|
| REGLERTYP | Elektronisch | |
| Induktion | TURBOGELADEN - LADELUFTKÜHLER | |
| VERBRENNUNGSSYSTEM | | DIREKT |
| Kühlsystem | | WASSER |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH (l/h) | 100% DER NENNLEISTUNG | 100 |
| | 75% DER NENNLEISTUNG | 76 |
| | 50% DER NENNLEISTUNG | 53 |
| GESAMTE SCHMIERSYSTEMKAPAZITÄT (l) | | 62 |
| GESAMTE KÜHLMITTELKAPAZITÄT (l) | | 58 |

## Spezifikationen der Lichtmaschine

- Bürstenlos, Einzellager, flexible Scheibe, 4-polige Lichtmaschine für harmonische Störungen
- Isolationsklasse H
- Schutzklasse IP 23
- Selbsterregend
- Elektronischer automatischer Spannungsregler
- Stator 2/3 Schritt für harmonische Störungen
- Die Lichtmaschinenwicklungen sind durch Isolierlack gegen Öl und Säure geschützt

| | |
|---|---|
| MARKE | STAMFORD |
| MODELL | S5L1D-D41 |
| FREQUENZ (HZ) | 50 |
| LEISTUNG (KVA) | 590 |
| DESIGN | 4-polig, bürstenlos |
| ANSCHLUSSART | Star |
| SPANNUNG (V) | 400 |

| | |
|---|---|
| Phase | 3 |
| A.V.R. | AS440 |
| SPANNUNGSREGELUNG (+/-) | ± 1% |
| ISOLIERSYSTEM | Klasse H |
| SCHUTZ | IP23 |
| NENNLEISTUNGSFAKTOR | 0.8 |
| GEWICHT KPL. LICHTMASCHINE (KG) | 1393 |

## Stromerzeuger-Steuergeräte




Datakom SMART 500-MK2 Das SMART 500-MK2 ist ein kostengünstiges Stromerzeuger-Steuergerät, bereit für BMS-Integration und Internetüberwachung

### STROMERZEUGER-STEUERGERÄTE FÜR SYNCHRONISATIONSSYSTEME OPTIONAL

Synchronisations-Stromerzeugersteuerung der nächsten Generation, fähig für jegliche Kommunikation und Funktionalität.

Emsa behält sich das Recht vor, Änderungen an Modell, technischen Spezifikationen, Farbe, Ausrüstung und Zubehör ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr

DEEPSEA 8610

DEEPSEA 8620

DEEPSEA 8660

ComAp InteliGen BaseBox

ComAp InteliGen 200

| | Datakom Smart 500-mk2 | DEEPSEA 8610 | DEEPSEA 8620 | DEEPSEA 8660 | ComAp InteliGen BaseBox | ComAp InteliGen 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Multi-Stromerzeuger-Synchronisation & Lastverteilung** | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| **Netzsynchronisation** | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| **Einzelner Stromerzeuger parallel zum Netz** | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **ATS-Einheit** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **Fernstartregler** | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| **Manueller Startregler** | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| **Motorsteuerung** | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| **Datenprotokollierung** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **Fernanzeigepanel** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **Ethernet (10/100Mb)** | OPTIONAL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | OPTIONAL |
| **4-Band-GPRS-Modem** | OPTIONAL | OPTIONAL | ✖ | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| **USB-Gerät** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **RS-485 (2400-115200 Baud)** | OPTIONAL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **RS-232 (2400-115200 Baud)** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | OPTIONAL |
| **MicroSD-Kartensteckplatz** | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| **J1939-CANBUS** | ✔ | ✔ | ✔ | OPTIONAL | ✔ | ✔ |
| **Standortbestimmung durch GSM** | OPTIONAL | ✖ | ✖ | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| **Integrierter Webserver** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **Web-Überwachung & Programmierung** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **Zentrale Internet-Überwachung** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **SMS-Nachrichtenversand** | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **E-Mail-Versand** | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| **Kostenlose PC-Software** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **Modbus RTU** | OPTIONAL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **SNMP** | OPTIONAL | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| **Konfigurierbare Digitaleingänge** | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 |
| **Konfigurierbare Digitalausgänge** | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 |
| **Konfigurierbare Analogeingänge** | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 |

Emsa behält sich das Recht vor, Änderungen an Modell, technischen Spezifikationen, Farbe, Ausrüstung und Zubehör ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

info@emsa.gen.tr | www.emsa.gen.tr



## Schallschutzhaube

- Modulare Schallschutzhaube
- Montage der Schallschutzhaube mit Schraube und Mutter ausgeführt, ohne Schweißprozess
- Epoxid- und Polyester pulverbeschichtete Schallschutzhaube
- Wetterfeste Schallschutzhaube Schutzart IP 23
- Schallschutzhaube für einfache Wartung konzipiert
- Abschließbare Türen auf beiden Seiten der Schallschutzhaube
- Not-Aus-Schalter
- Inspektionsfenster mit transparentem Panel
- Isolierungsdetails: Nicht entflammbarer Akustikschaum
- Nano-Tech-Reinigungssystem

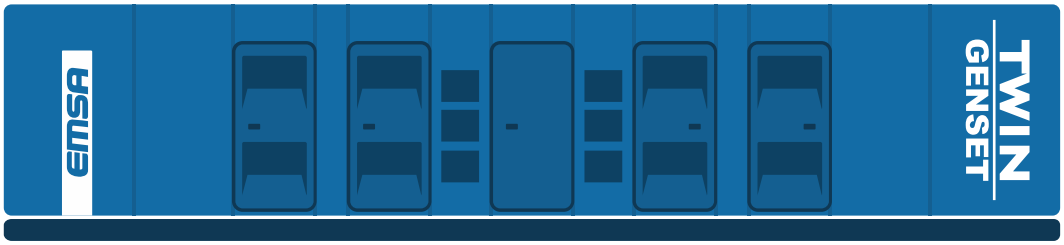


| Abmessungen (B x L x H) mm | Gewicht (kg) | Fassungsvermögen Kraftstofftank (l) |
|---|---|---|
| xx | | Interner Typ |

**OPTIONAL**

### SCHALLDÄMPFER-OPTIONEN

- Standard Industrietyp
- Kritischer Typ
- Krankenhaustyp

### SCHALLSCHUTZHAUBEN-OPTIONEN

- Standard Schallschutzhaube
- Super leise Schallschutzhaube
- Extra super leise Schallschutzhaube (dickere Isolierung)

### STROMERZEUGER SICHERHEITSSCHUTZ & ALARME

- Hohe Wassertemperatur
- Niedriger Öldruck
- Hohe & niedrige Motordrehzahl
- Niedriger Kühlerwasserstand
- Überstromlast
- Hohe & niedrige Stromerzeugerspannung
- Start/Stopp-Fehler

### OPTIONALE AUSRÜSTUNG

- Ladeamperemeter
- Kompaktleistungsschalter (in automatischen Modellen)
- Krankenhaus-/Kritischer Typ Schalldämpfer
- Modulare Schallschutzhaube
- Mobil - Anhänger
- Synchronisations-Bedienfeld für 2-16 Stromerzeuger
- 3-poliges/4-poliges automatisches Umschaltfeld (A.T.S.)
- Kraftstoff- und Ölheizung
- Lichtmaschinenheizung
- Automatisches Kraftstofffüllsystem
- Kraftstoff-Wasser-Trennfilter
- PMG-Warnsystem

Emsa behält sich das Recht vor, Änderungen an Modell, technischen Spezifikationen, Farbe, Ausrüstung und Zubehör ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.