


## DONGFENG

### Teknik Özellikler

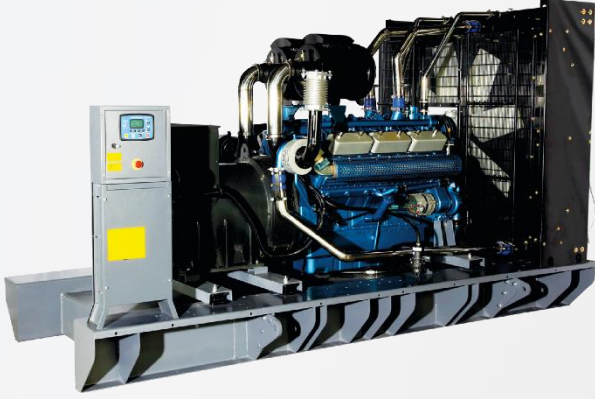

#### DİZEL MOTOR

- DONGFENG serisi ağır hizmet tipi jeneratör motoru
- 4 zamanlı, su soğutmalı, doğal emişli
- İndirekt enjeksiyonlu
- Mekanik governör sistemli
- 12 volt marş motoru ve şarj alternatörlü
- Değişebilir; hava, yakıt ve yağ filtrelili
- Tropikal tip radyatörlü
- Esnek yakıt hortumlu
- Yağ boşaltma vanası ve uzatma hortumlu
- Endüstriyel kapasite susturucu ve egzoz spirali veya kompensatör
- Bakımsız tip starter aküsü
- Motor blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Dizel jeneratör bakım ve kullanım el kitabı ve elektrik şemaları

#### KALİTE STANDARTI

Jeneratörlerimiz VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, TS ISO 8528, TS EN ISO 3744, TS EN ISO 3746, TS EN 60034-1, TS EN 60204-1, TS EN 60335-1, TS EN 61439-1, EN 61000, TS EN ISO 12100 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 and ISO 10002:2006 yönetim sistemleri sertifikaları, Kiwa' dan akredite edilmiştir.

Jeneratörlerimiz ses izolasyon kabinleri 400 kW güce kadar 2000/14/EC direktifine uygun olarak üretilmekte olup, Ente Certificazione Macchine' den sertifikalıdır..

Jeneratörlerimiz TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS EN 13501-1+A1:2013 İzolasyon Süngeri Yangına Karşı Davranışı ve TS EN ISO 9227 1000 Saatlik Nötrül Tuz Testi belgelidir. Jeneratörlerimiz, CE Deklarasyonludur.

#### ALTERNATÖR

- Fırçasız, tek yataklı, esnek diskli 4 kutuplu senkron alternatör
- H İzolasyon sınıflı
- IP21-23 Koruma sınıflı
- Kendinden ikazlı,
- Elektronik otomatik voltaj regülatörlü
- Harmonik bozulmalara karşı stator sargısı 2/3 adım
- Alternatör sargıları, yağ ve asite karşı izolasyon verniği ile korunmuştur.

#### EXTRA DONANIMLAR

- Şarj ampermetresi
- Termik manyetik şalter (Otomatik modellerde)
- Hastane/Kritik tip susturucu
- Ses izolasyon kabini
- Römork - treyler
- 2-16 jeneratör için senkronizasyon panosu
- 3 kutuplu/4 kutuplu güç transfer panosu
- Yakıt ısıtıcısı, yağ ısıtıcısı
- Alternatör ısıtıcısı
- Otomatik yakıt dolun sistemi
- Yakıt su ayırıcı separatör filtre
- PMG ikaz sistemi

#### KABİN

- Modüler prensibe göre dizayn edilmiş, ses izolasyon kabini
- Kaynaksız olarak cıvata ve somun ile gerçekleştirilmiş kabin montajı
- Epoksi, polyester dış ortam toz boyası ile boyanmış kabin parçaları
- Kolay jeneratör bakımına uygun tasarım
- Her iki tarafta kilitlenebilir kapılar
- Kabin dış yüzeyinde çıkıntısız özel yuvasında acil stop butonu
- Şeffaf pano penceresi

#### OTOMATİK KONTROL PANOSU

- LCD Ekranlı otomatik kontrol ünitesi
- Gerekli donanım ve malzemeler
- Akü şarj cihazı
- USB port ve RS-485 çıkışı

#### JENERATÖR KORUMA VE ALARMLARI

- Yüksek motor harareti
- Düşük radyatör su seviyesi
- Düşük yağ basıncı
- Aşırı akım
- Aşırı ve düşük motor devri
- Start/stop arızası
- Aşırı ve düşük jeneratör voltajı ve frekansı



Kolay bakım imkanı ses izolasyon kabini



Kabin dışından yakıt dolun imkanı



Galvaniz saclı kabin



Düşük yakıt seviyesi uyarı sistemi



### DONGFENG Serisi Dizel jeneratör Setleri 385-570 kVA

MODEL				E SQ XX 0385	E SQ XX 0460	E SQ XX 0515	E SQ XX 0570
GRUP	GÜÇ	STAND BY	kVA	385	460	515	570
			kW	308	368	412	456
		PRIME	kVA	350	418	468	518
			kW	280	335	375	415
	KABİNLİ EBATLAR (en x boy x yükseklik) mm			1400x3705x2615	1600x3700x2650	1700x4200x2715	1700x4200x2715
	KABİNLİ AĞIRLIK kg			3946,5	4686	6448,94	6448,94
	AÇIK EBATLAR (en x boy x yükseklik) mm			1400x3450x2250	1600x3500x2185	1700x3750x2050	1700x3750x2050
	AÇIK AĞIRLIK kg			3501	4180	5724,44	5724,44
DİZEL MOTOR	MARKASI			DONGFENG	DONGFENG	DONGFENG	DONGFENG
	MODELİ			SYG128TAD31	SYG142TAD38	SYG258TAD45	SYG258TAD51
	MOTOR GÜCÜ	STAND BY	kW	327	389	436	483
			PRIME	kW	297	353,5	396
	MOTOR DEVRİ (rpm)			1500	1500	1500	1500
	ZAMAN			4	4	4	4
	SİLİNDİR HACMİ (lt)			12,9	14,2	25,8	25,8
	SİLİNDİR SAYISI VE DİZİLİŞİ			6 SİRALI	6 SİRALI	12 V TYPE	12 V TYPE
	BORE x STROKE (mm x mm)			135 X 150	135 x 165	135 X 150	135 X 150
	SİKİŞTİRME ORANI			15,75:1	15,5:1	16:1	16:1
	GOVERNÖR TİPİ			ELEKTRONİK	ELEKTRONİK	ELEKTRONİK	ELEKTRONİK
	EMME SİSTEMİ			TURBOŞARJ - AIR TO AIR CHARGE COOLED	TURBOŞARJ - AIR TO AIR CHARGE COOLED	TURBOŞARJ - AIR TO AIR CHARGE COOLED	TURBOŞARJ - AIR TO AIR CHARGE COOLED
	PÜSKÜRTME ŞEKLİ			DİREKT	DİREKT	DİREKT	DİREKT
	SOĞUTMA ŞEKLİ			SU SOĞUTMALI-RADYATÖRLÜ	SU SOĞUTMALI-RADYATÖRLÜ	SU SOĞUTMALI-RADYATÖRLÜ	SU SOĞUTMALI-RADYATÖRLÜ
	YAKIT SARFIYATI lt / h	TAM YÜKTE		69,7	84,15	99,5	110,25
		%75 YÜKTE		51,8	61,8	75,62	81,58
%50 YÜKTE			36,3	43,13	49,6	56,2	
MOTOR YAĞI KAPASİTESİ (lt)			40	35	57,4	57,4	
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt)			52	61	110	110	
YAKIT TANKI KAPASİTESİ (lt)			880	1041	1272	1272	

Emsa önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.